

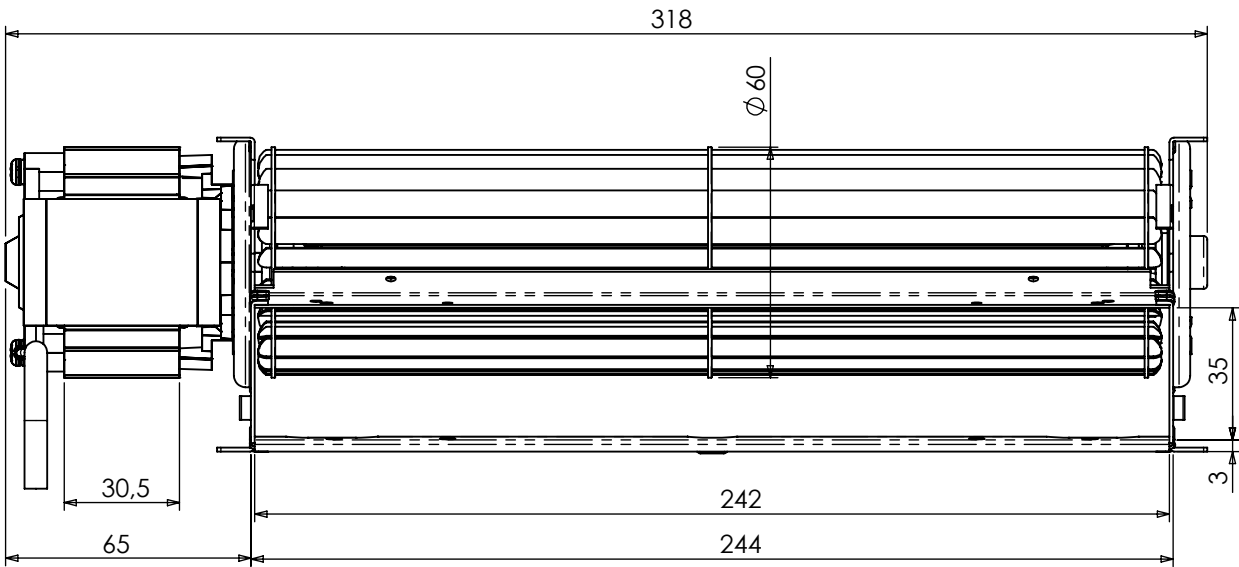
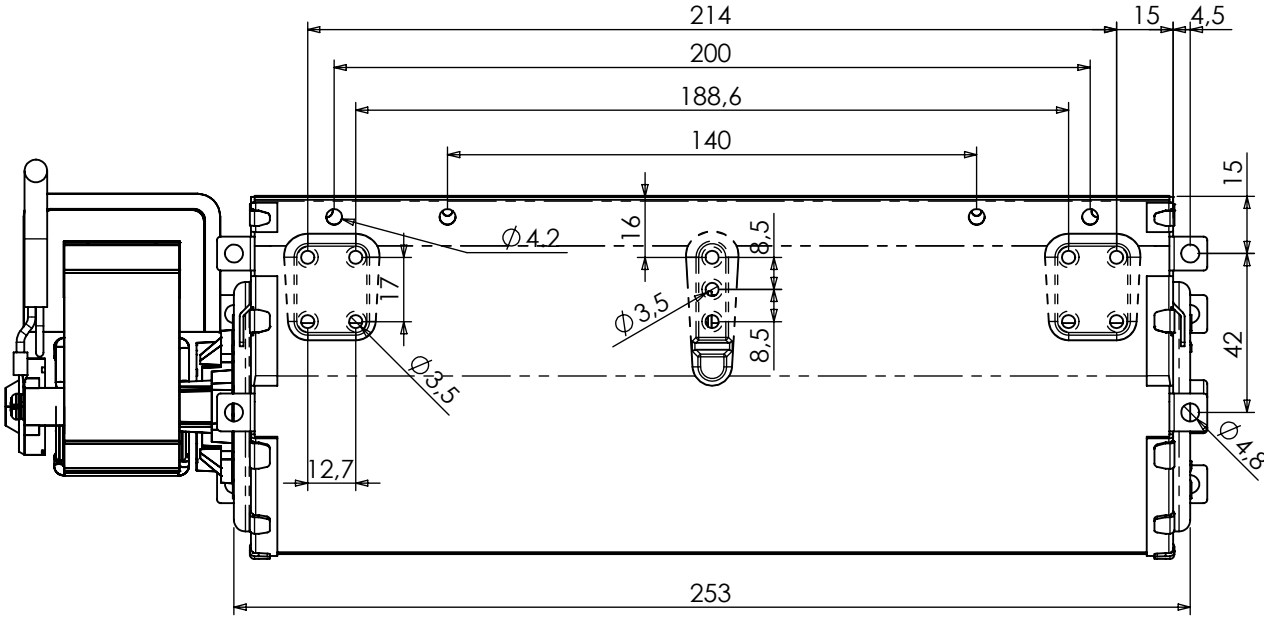
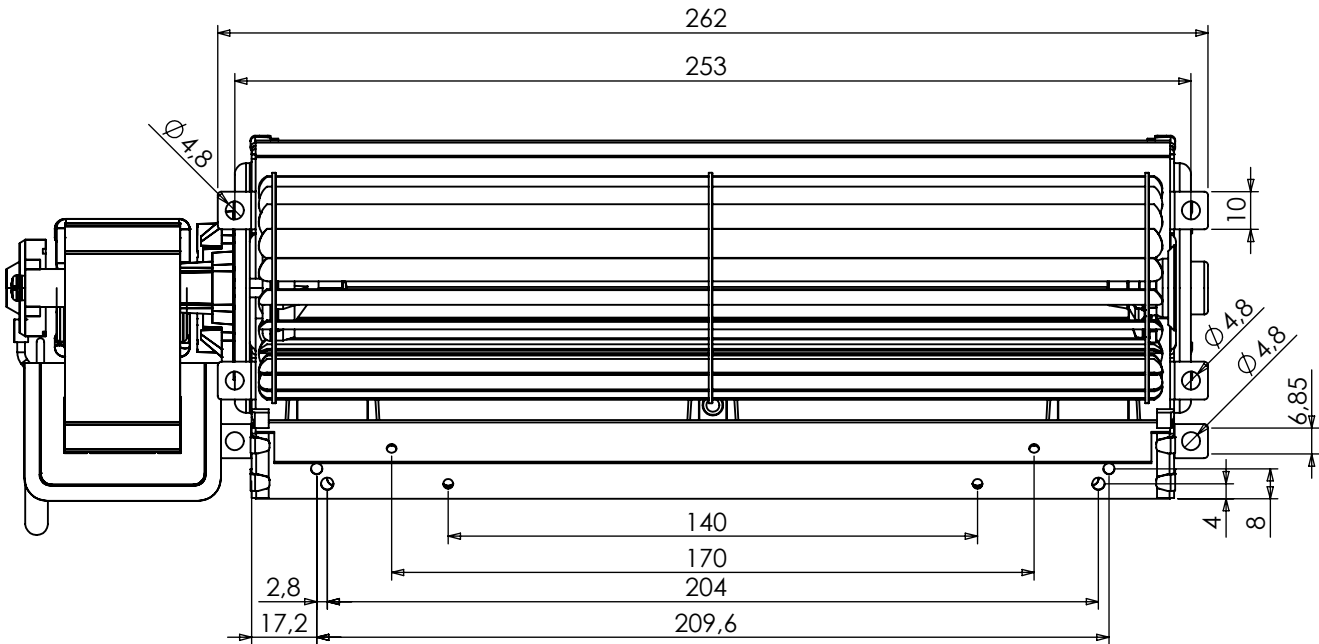
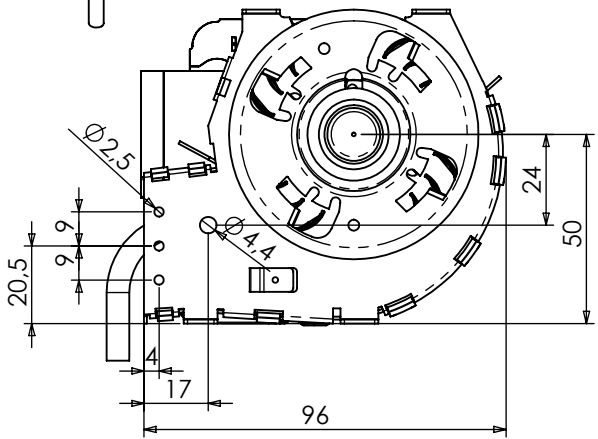


Yellow-green	Ground
Blue	0 - Common
Black	1 - Max Speed
Brown	2 - Min Speed

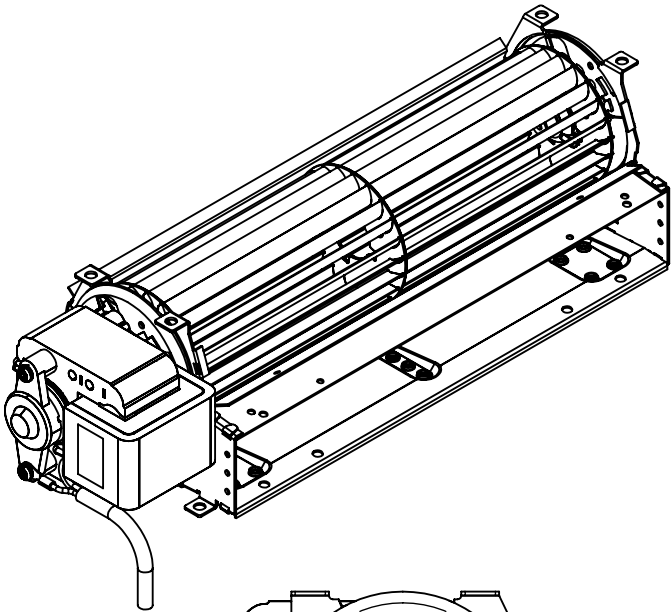


DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ "TAS24B-008K-00"		V Max V1	V min V2
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60	50-60
Potenza assorbita/Input Power (±10%)	W	30	25
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)	H	H	H
min Max temp./min Max ambient temperature	°C	-10 +50	-10 +50
N° di giri a vuoto/Rated speed no load (±10%)	Rpm	1580	1330
Portata a bocca libera/Rated airflow (±10%)	m³/h	215	180
Pressione statica/Static pressure (±10%)	Pa	68	60
Rotazione/Rotation (side View)		CCW	CCW
Funzionamento continuativo/Continuous duty			

SIDE VIEW  
VISTA di "Riferimento"

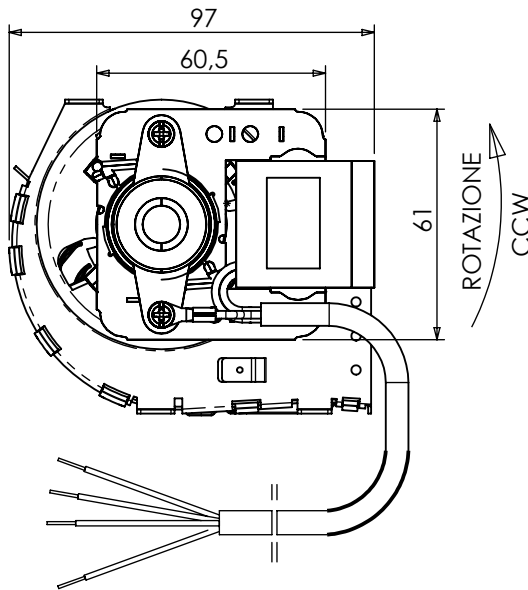

Cavo quadripolare  
(Blue, Brown, Black, Yellow-green)  
con guaina in PVC nera.  
Estremità spelate e stagmate.  
Lunghezza totale 1250 mm

Materiale:		Peso netto [g]:	Trattamento:
		Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.	
TRIAL S.r.l. S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3		Dis. : Rizzi M. Data : 14-2-25 Scala : 1:1.5 Visto : -	
Descrizione: TRK021-S8-C48-UM-2V 230V 50/60HZ		Foglio 1 / 1	
		Codice TAS24B-008K	
		Mod. 00	
		Sostituisce il dis.	