M006 Rev. 00
A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

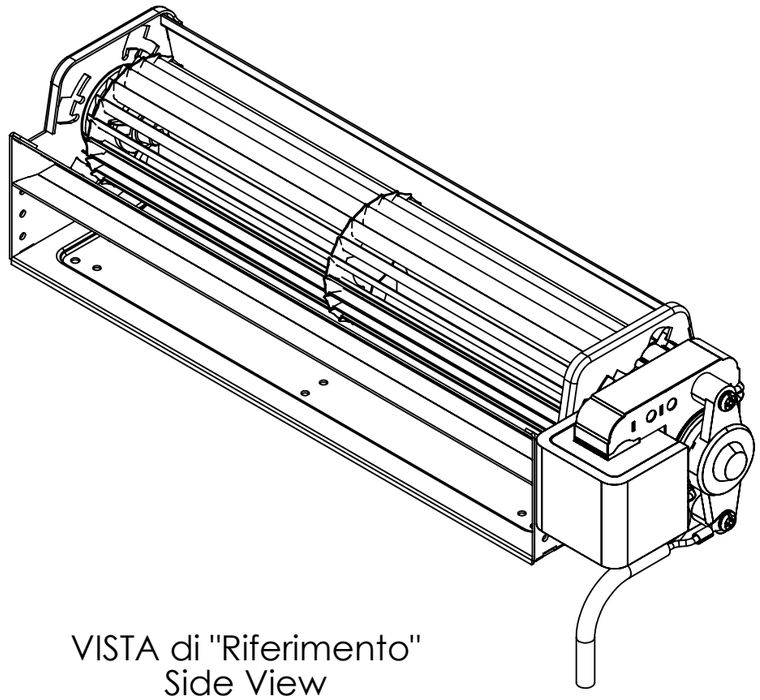

VISTA di "Riferimento"
Side View

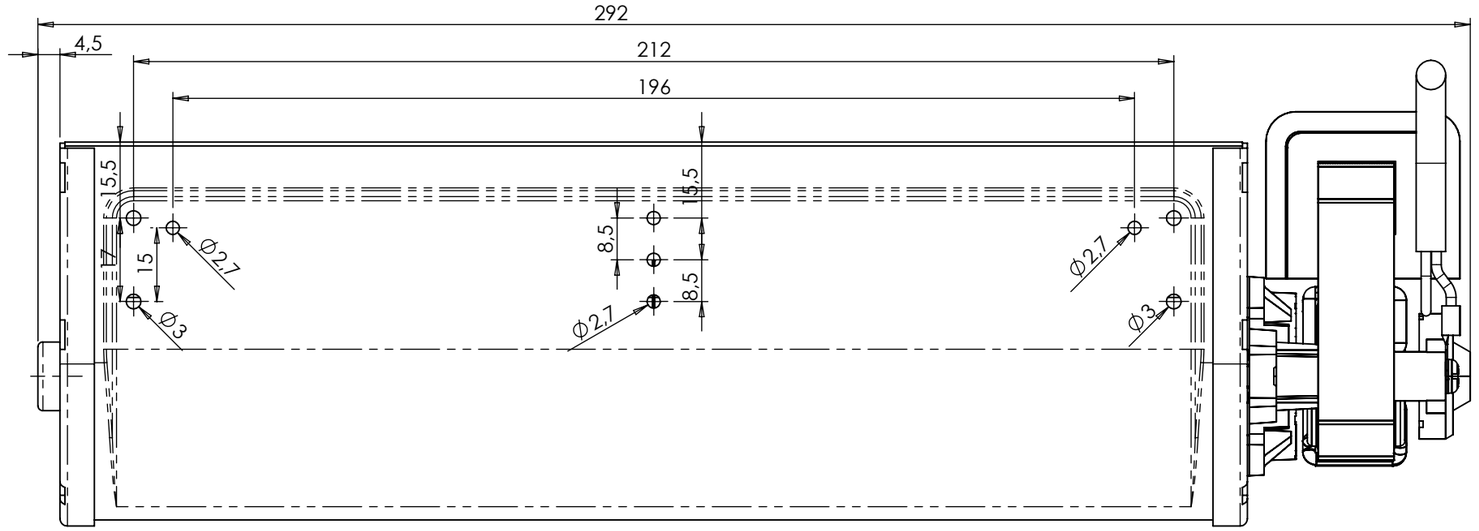

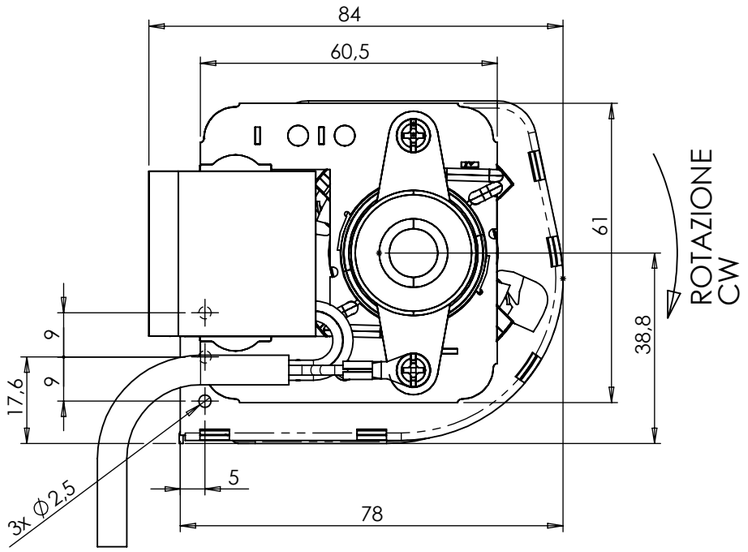

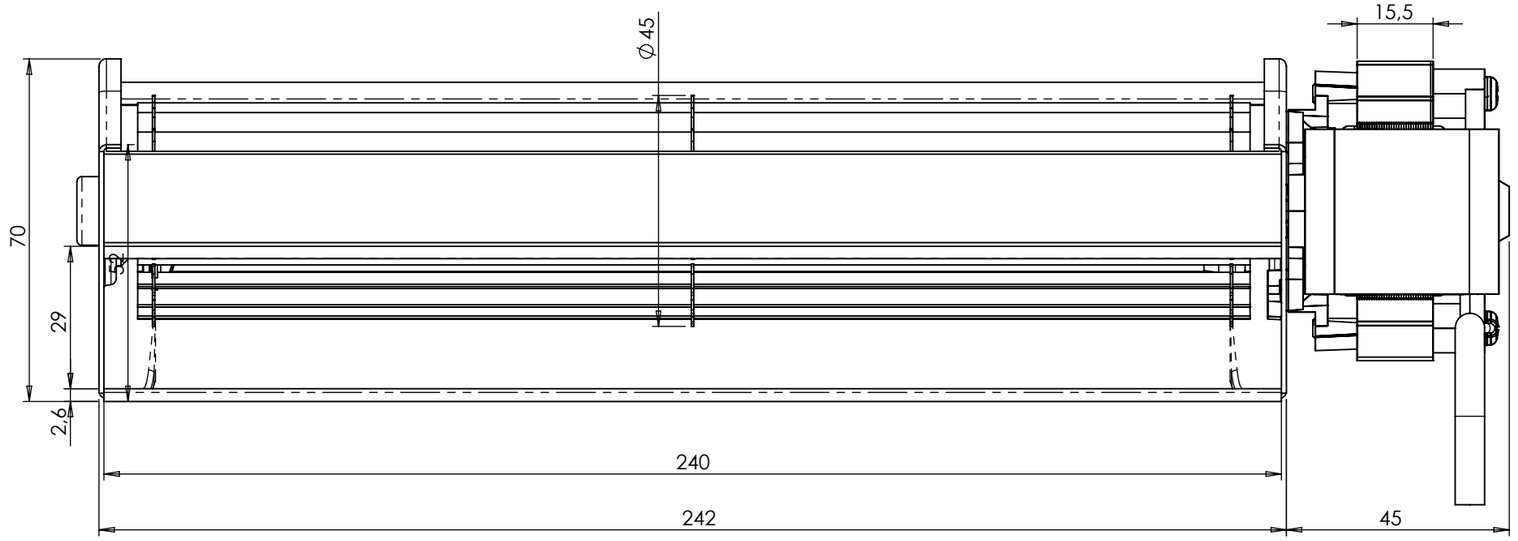



cable total length 1250
3x0.5 mm²
H03-VV-F PVC black sheat

supply blue - brown
GND yellowgreen

DATI CARATTERISTICI a 50Hz/ TECHNICAL DATA at 50Hz "TAS24B4-011K-00"			Mod.
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50/60	
Potenza assorbita/Input Power (±10%)	W	24	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		H	
Temperatura ambiente min-max/Min - Max amb. T	°C	-10 +50	
N° di giri/Rated speed(±10%)	Rpm	2050	
Portata a bocca libera/Rated airflow (±10%)	m³/h	125	
Pressione statica/Static pressure (±10%)	Pa	40	
Rotazione/Rotation (side View)		CW	
Protezione termica/Thermal protection		ZP	
Posizione di montaggio(riferita ad asse motore)/ Mounting position (ref.to motor axis)	orizzontale/ horizontal		

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
TRIAL S.r.l. S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio. Foglio 1 / 1	Dis. : Rizzi Data : 6-5-26 Scala : 1:1.25 Visto : -
Descrizione: TRK003-D8-C09-UMID 230V 50/60HZ		A3
		Codice: TAS24B4-011K Mod.: 00 Sostituisce il dis.