



DATI CARATTERISTICI A 50Hz/TECHNICAL DATA AT 50Hz "TAS18B-167K-00"		
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50 - 60
Potenza assorbita/Input Power ( $\pm 10\%$ )	W	25
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)	H	
min - Max ambient temperature	°C	-10 +50
N° di giri a vuoto/Rated speed no load ( $\pm 10\%$ )	Rpm	1650
Portata a bocca libera/Rated airflow ( $\pm 10\%$ )	m³/h	150
Pressione statica/Static pressure ( $\pm 10\%$ )	Pa	62
Rotazione/Rotation (side View)		CCW
Funzionamento continuativo/Continuous duty		

M006 Rev. 00



A termini di legge ci riserviamo la proprietà  
del presente disegno con il diritto di riprodurlo o di  
renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

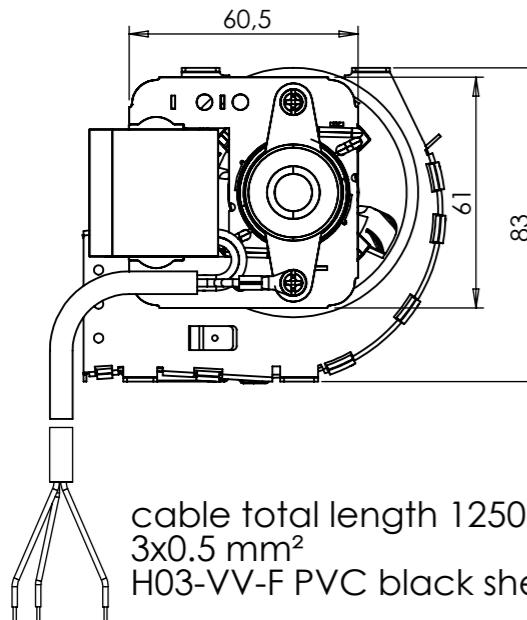

cable total length 1250  
3x0.5 mm²  
H03-VV-F PVC black sheath  
  
supply blue - brown  
GND yellowgreen

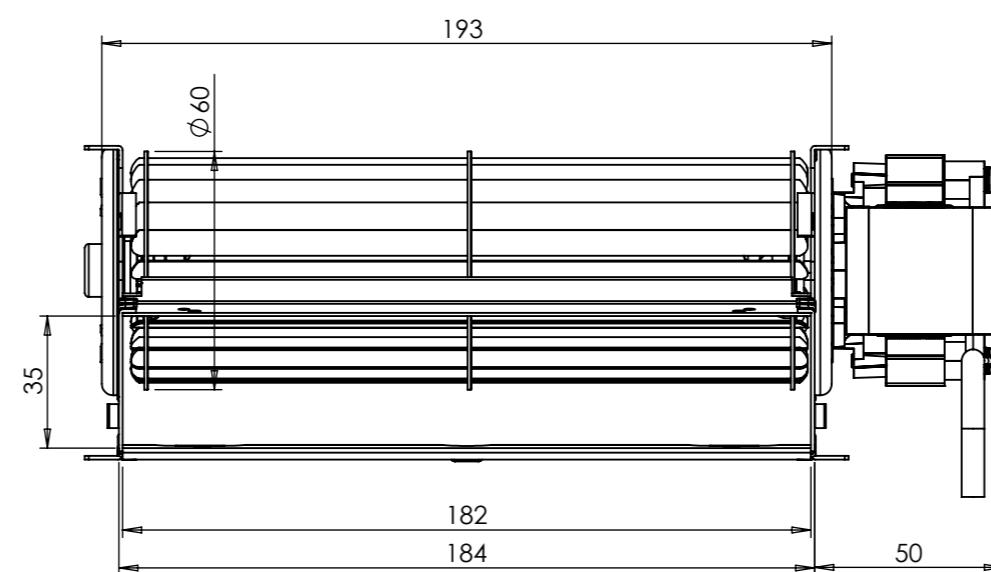

Vista di "Riferimento"

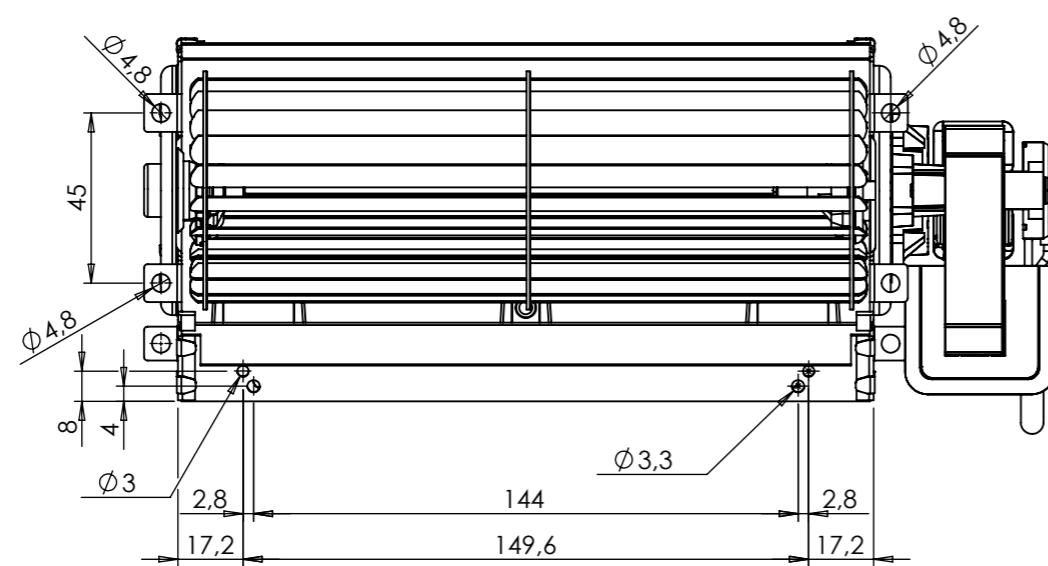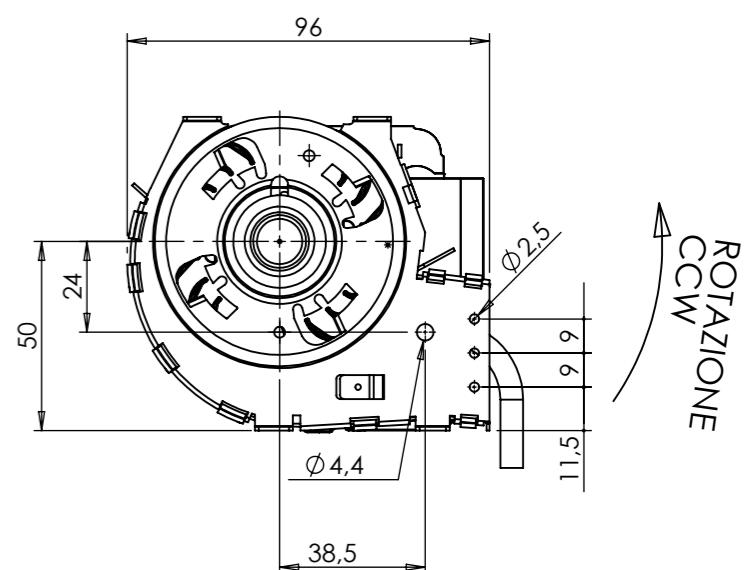

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.	Dis.: Rizzi Data : 23-10-25 Scala : 1:2 Visto : -
TRIAL S.r.l. S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3	Foglio 1 / 1	A3
Descrizione: TRK003-D8-C09-UMID 230V 50/60HZ		Codice Mod.
		TAS18B-167K 00

Sostituisce il dis.