




1006 Rev. 00

A termini un legge chi inseriranno la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

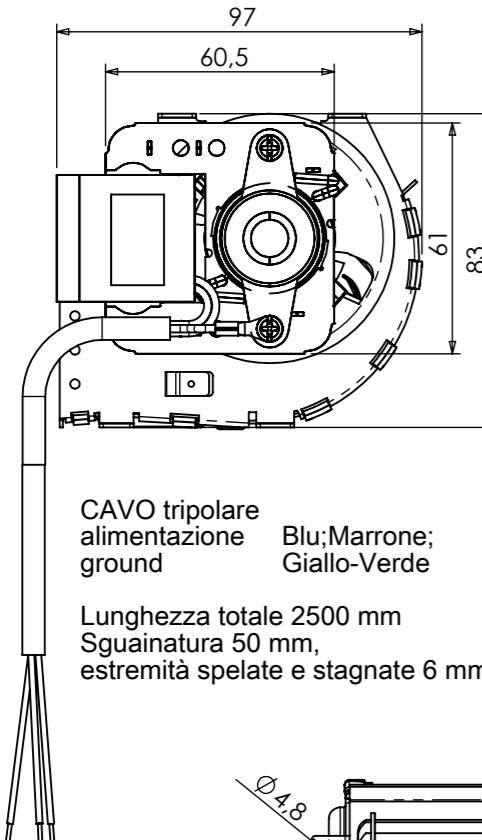


CAVO tripolare
alimentazione
ground

Lunghezza totale 2500 mm
Sguainatura 50 mm,
estremità spelate e stagnate 6 mm

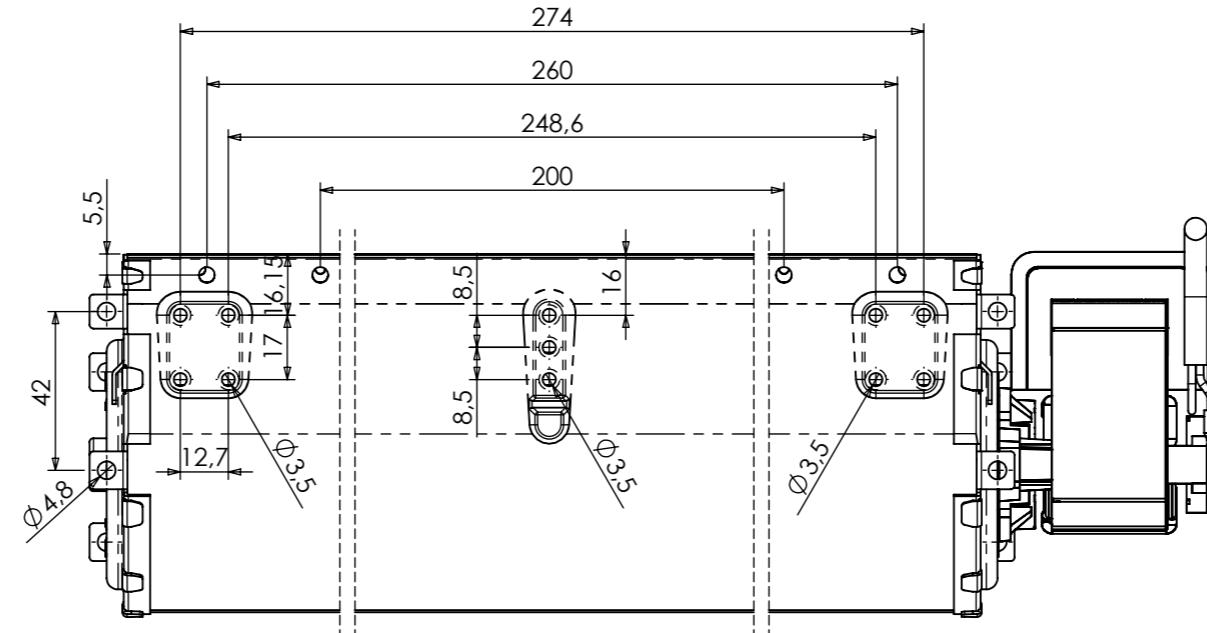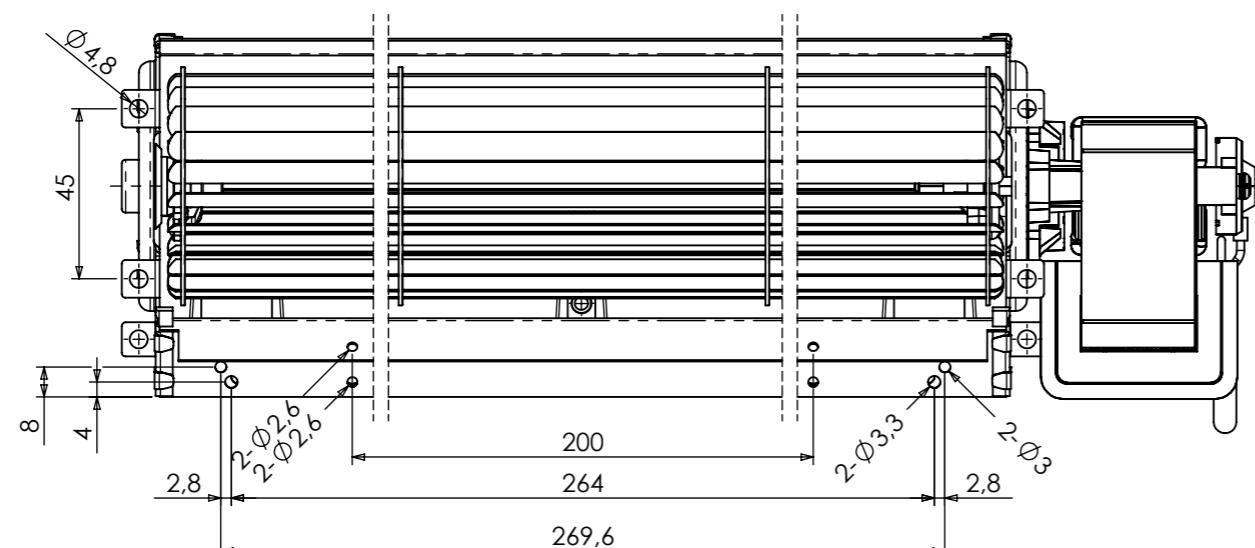

DATI CARATTERISTICI a 50Hz/ TECHNICAL DATA at 50Hz		
"TAS30B-091K-00"		Mod.
Voltaia nominale/Rated Voltage	V	230
uenza/Rated Frequency	Hz	50/60
enza assorbita/Input Power ($\pm 10\%$)	W	40
se isolamento/Insulation class (IEC 60085)	H	
eratura ambiente min-max/Min - Max amb. T	°C	-10 +50
giri/Rated speed($\pm 10\%$)	Rpm	1600
ta a bocca libera/Rated airflow ($\pm 10\%$)	m ³ /h	270
sione statica/Static pressure ($\pm 10\%$)	Pa	70
zione/Rotation (side View)		CCW
zione termica/Thermal protection		ZP
zione di montaggio(riferita ad asse motore)/	orizzontale/ horizontal	
nting position (ref.to motor axis)		

VISTA di "Riferimento"

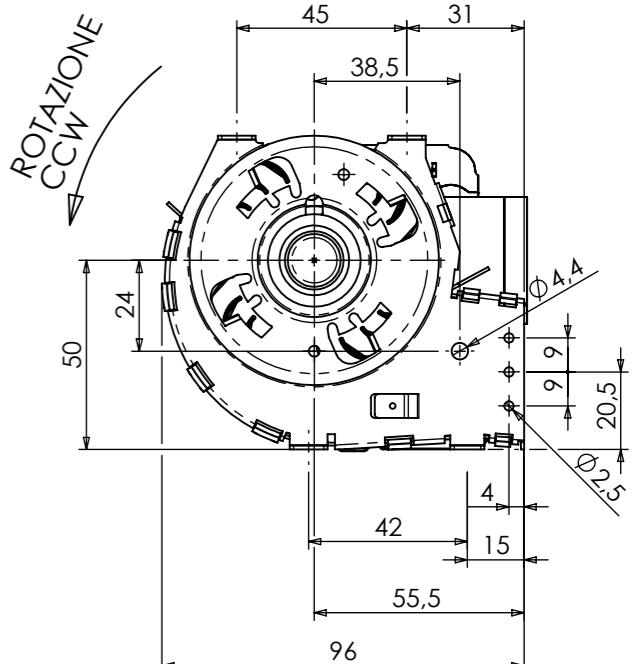

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.	Dis. : Rizzi Data : 21-3-25 Scala : 1:2 Visto : -
TRIAL S.r.l. S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3	Foglio 1 / 1	  A3
Descrizione: TRK005-D8-C27-UMID	230V 50/60HZ	Codice Mod.
		TAS30B-091K 00
		Sostituisce il dis.