


921PE
999460
999532

239.3

PERFORMANCE SER. NO. 04081306

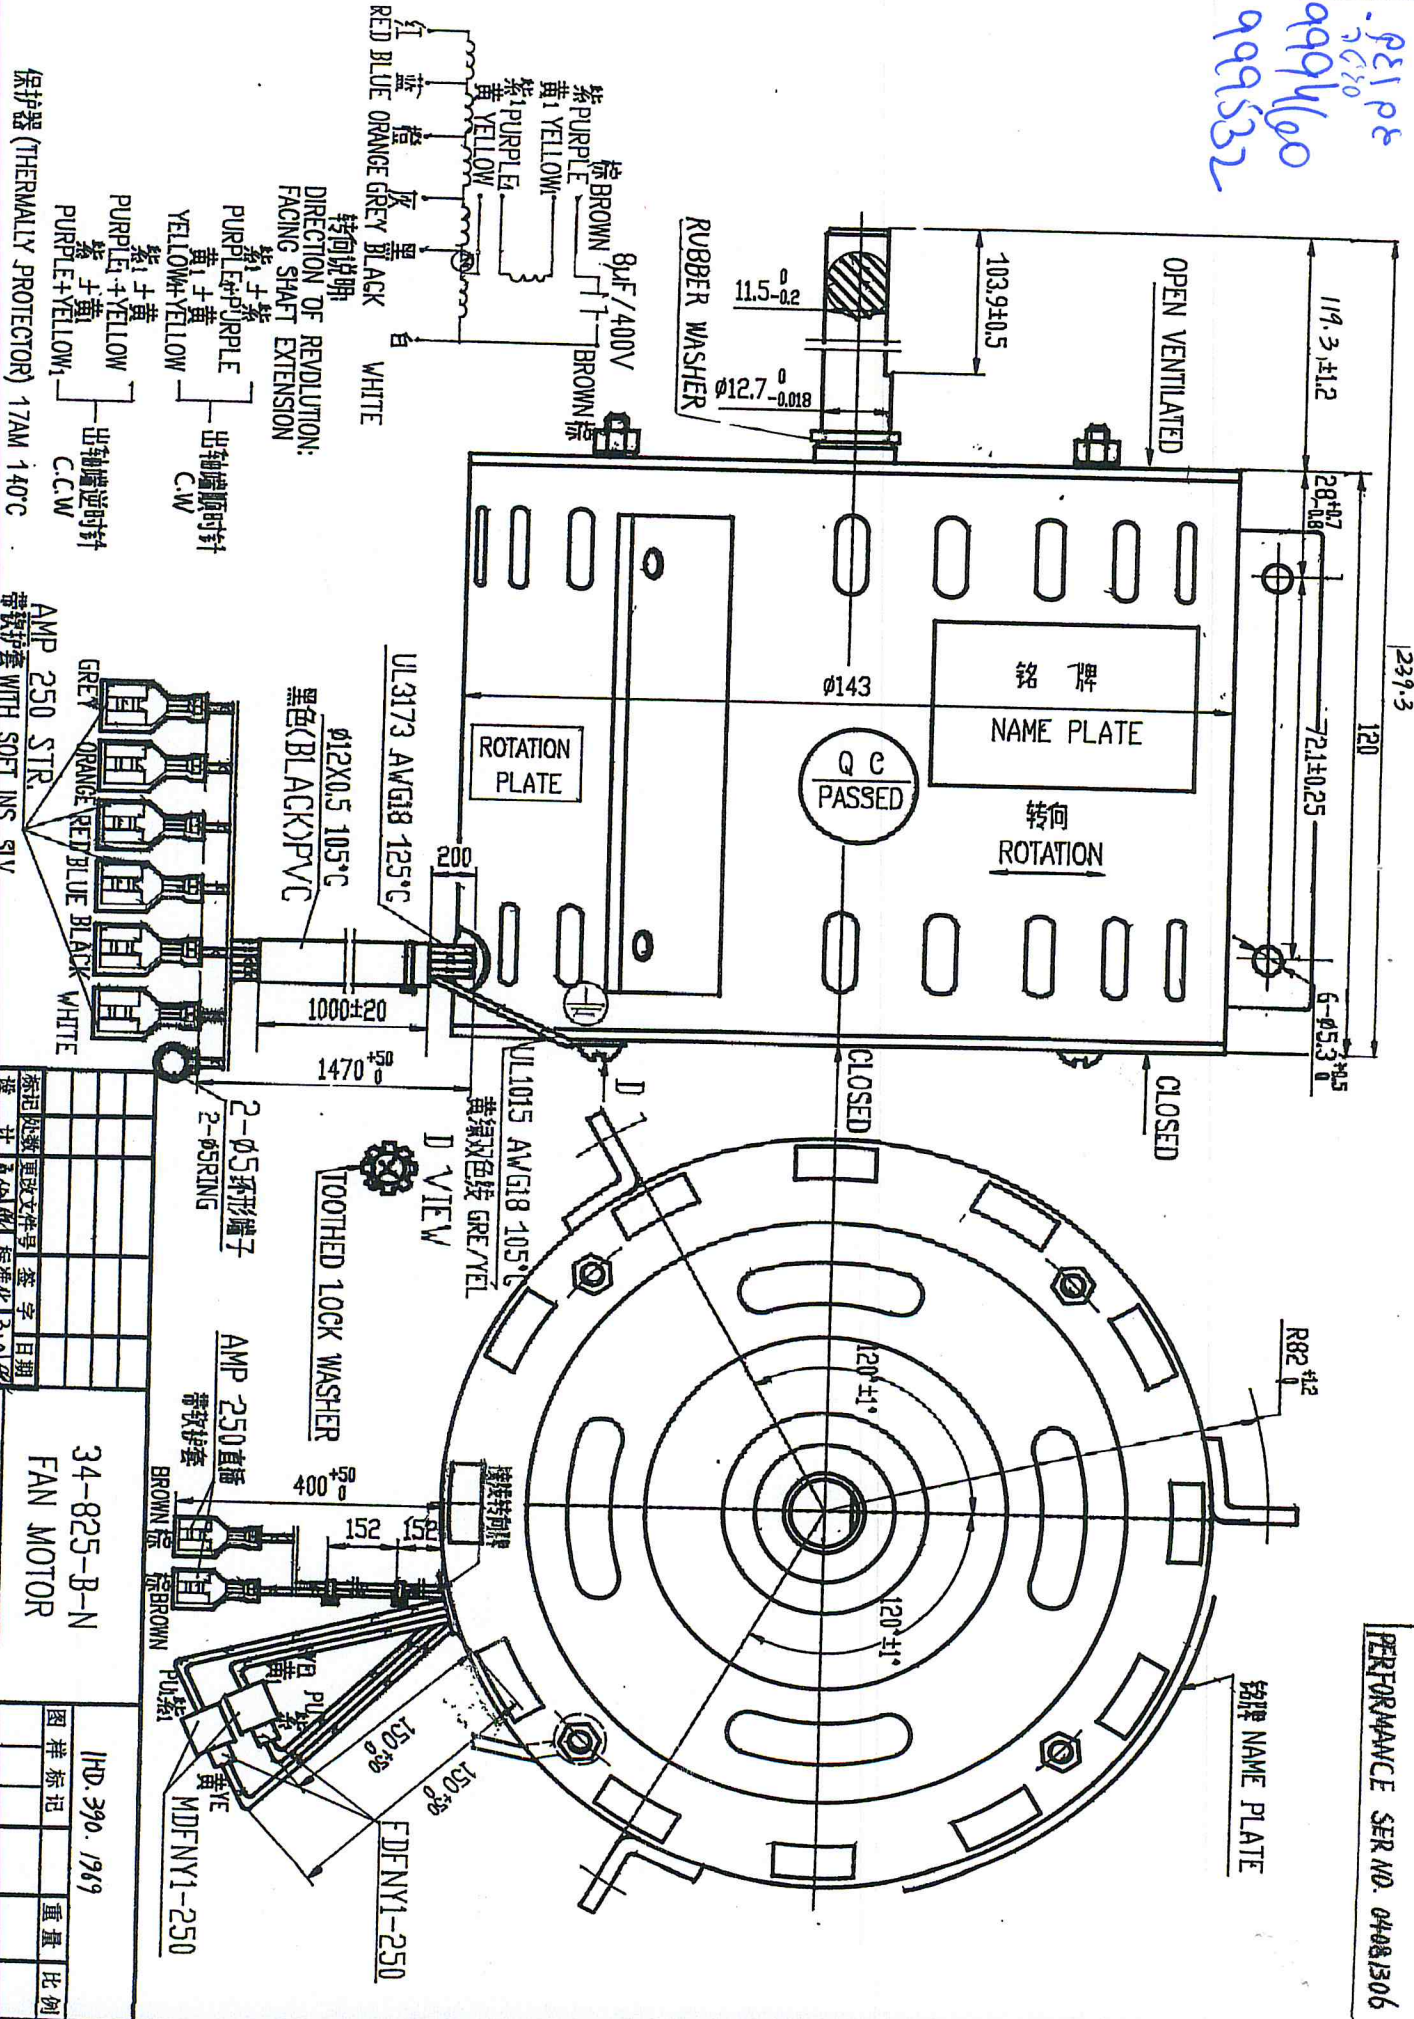

保护器 (THERMALLY PROTECTOR) 17AM 140°C

转向说明
 FACING SHAFT EXTENSION
 紫+紫
 PURPLE+PURPLE
 紫+黄
 PURPLE+YELLOW
 黄+黄
 YELLOW+YELLOW
 紫+黄
 PURPLE+YELLOW
 紫+黄
 PURPLE+YELLOW
 出轴端顺时针
 C.W.
 出轴端逆时针
 C.C.W.


带软护套 WITH SOFT INS. SLV.
 AMP 250 STR.
 GREY
 ORANGE
 RED
 BLUE
 BLACK
 WHITE

带软护套 WITH SOFT INS. SLV.
 AMP 250 STR.
 GREY
 ORANGE
 RED
 BLUE
 BLACK
 WHITE


标识	数量	更改文件号	签字	日期
设计	1	34-825-B-N		
校核	1			
审核	1			
工艺	1			
日期				NS 4/14

34-825-B-N
 FAN MOTOR
 31-825
 IHD. 390. 1969
 重量 比例
 共 张 第 张
 鹤山欢乐电机有限公司


铭牌比例 2:1

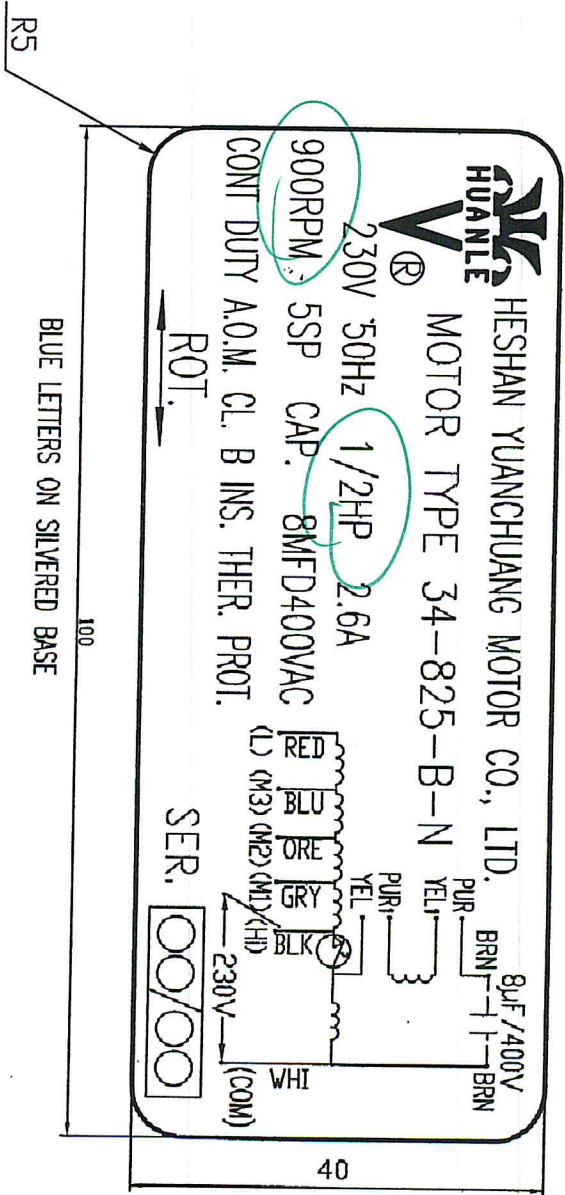

BLUE LETTERS ON SILVERED BASE

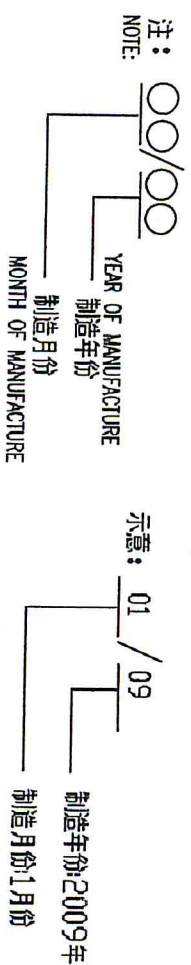

招纸比例 1:1

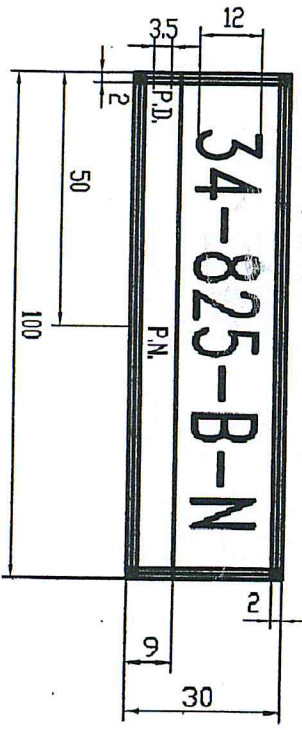


技术要求 NOTES:

- 铭牌:
1. 严格按照图幅比例, 图文正确无误, 画面优美;
 2. 底色银白色, 字体和线条、商标均为蓝色;
 3. 背面涂有“不干胶”粘合剂, 材料: 不干胶涤纶;
 4. 用蘸水湿布擦标志15秒, 随后再用浸过汽油的布擦15秒, 标志应清晰明了。

招纸:

1. 严格按照图幅比例, 图文正确无误, 框内字体上下左右居中放置;
2. 白色底, 字体与方框分层线条均为天蓝色, 框内线条为0.5mm;
3. 背面涂“不干胶”粘合剂, 材料: 不干胶。



底图总号	
底图总字	
日期	

标记处数	更改文件号	签字	日期
设计			
校对			
审核			
工艺			

34-825-B-N		铭牌 招纸	
图样标记	数量	比例	
共	张	第	张

鹤山市源创电机有限公司