

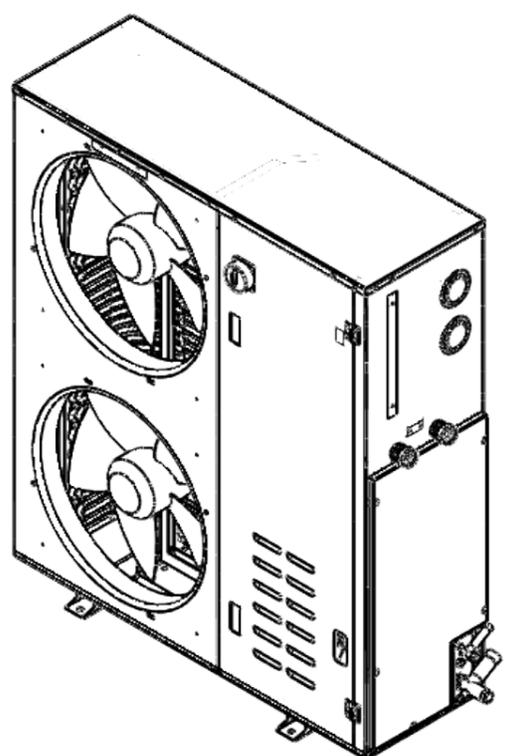
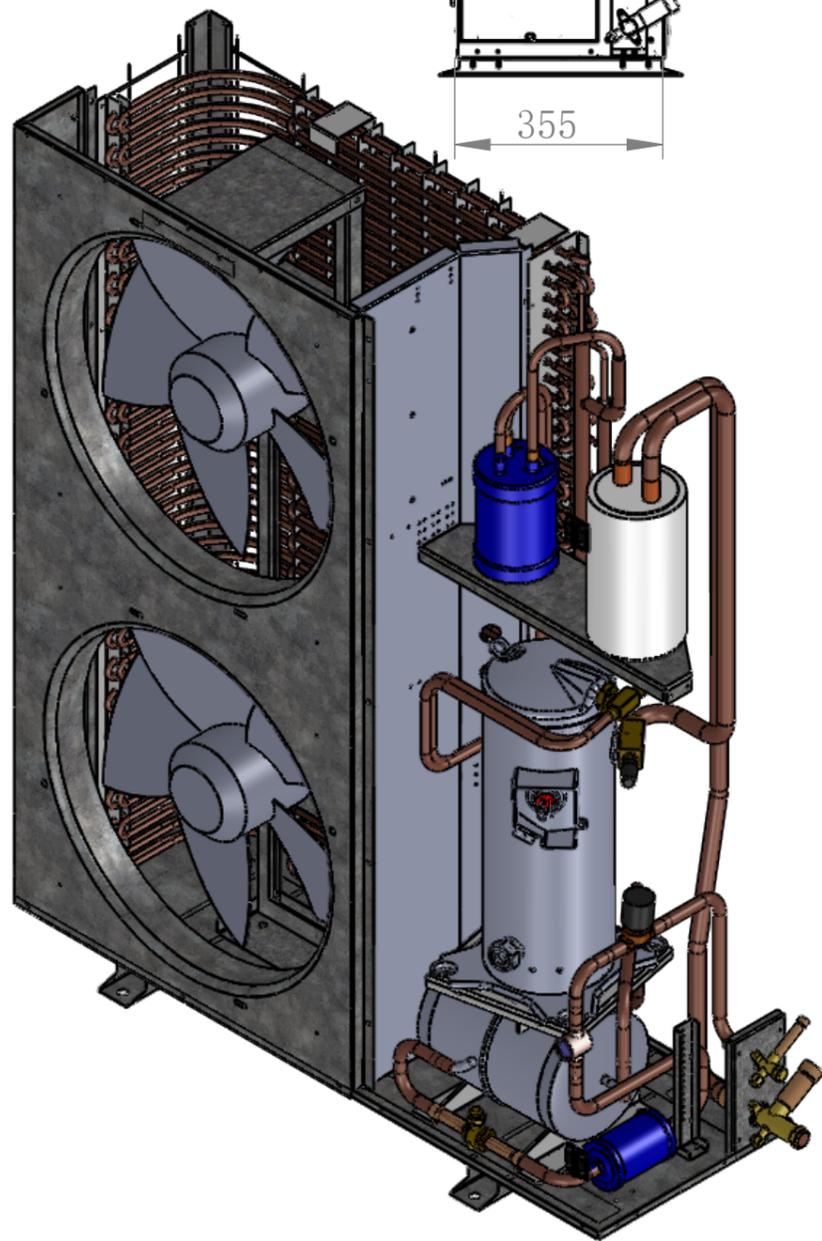
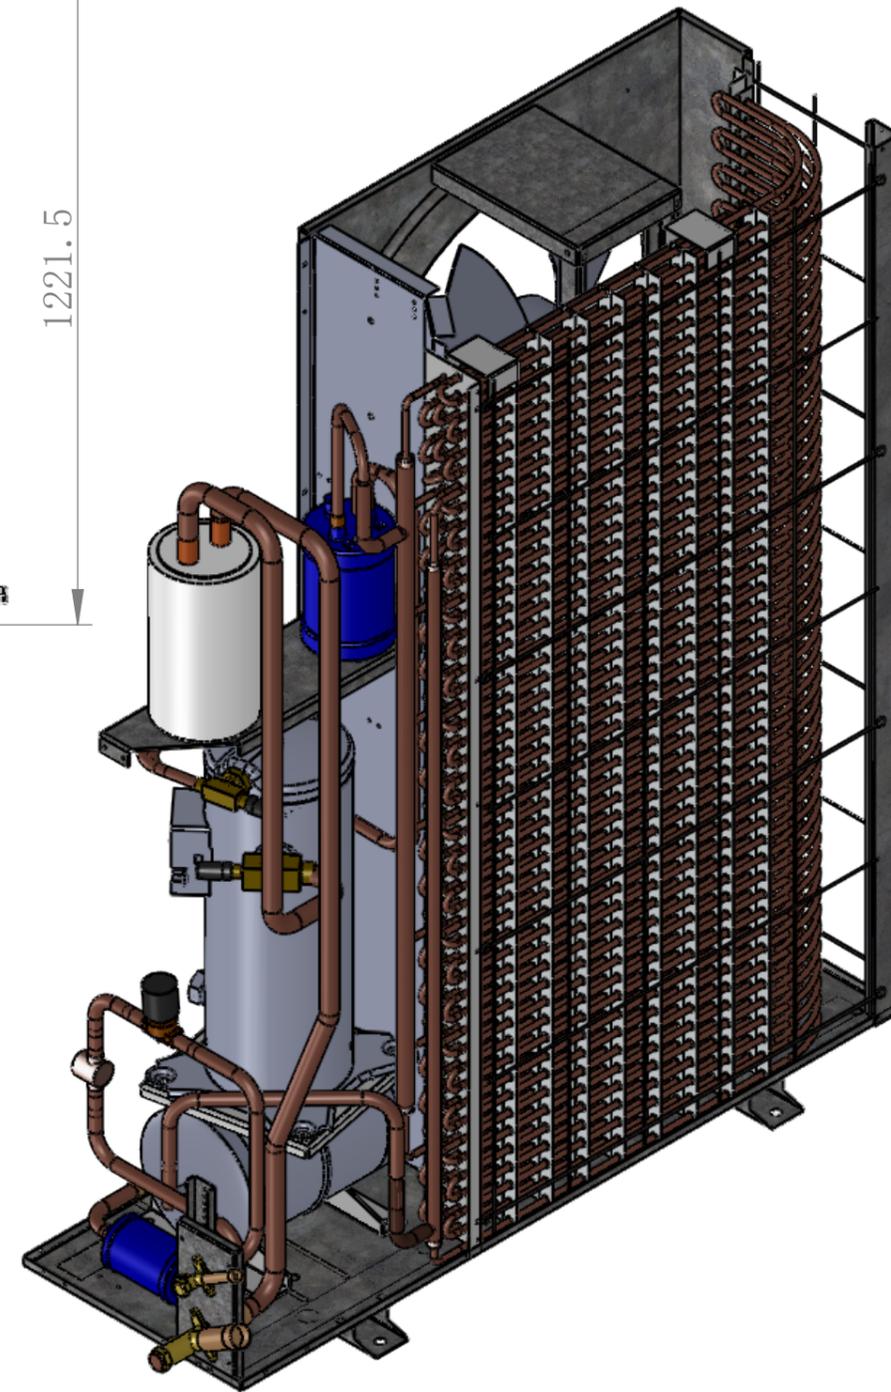
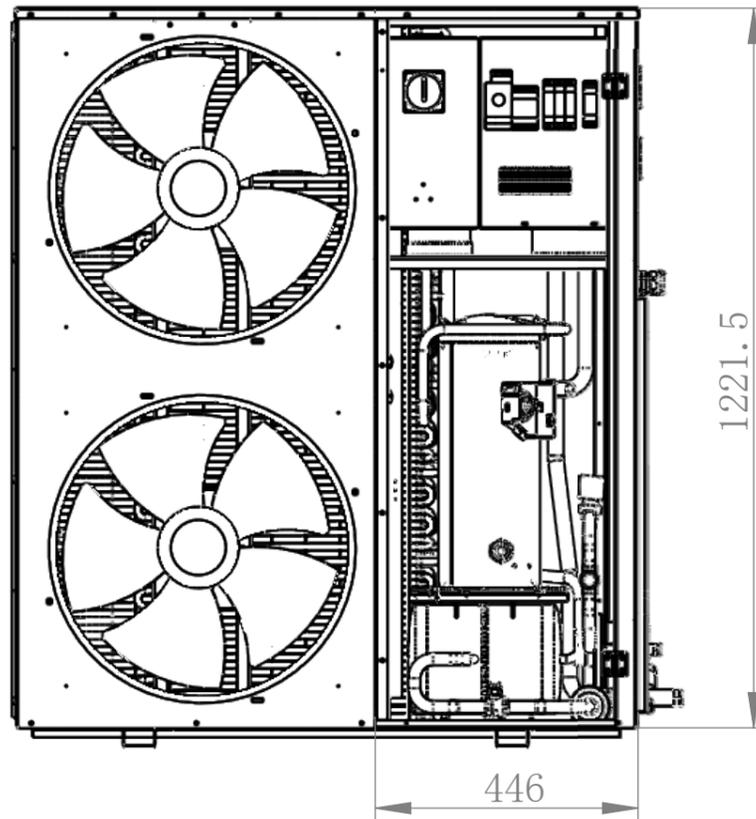


When welding the sight glass on the liquid supply pipe, note: Ensure it can be viewed normally with the door closed.

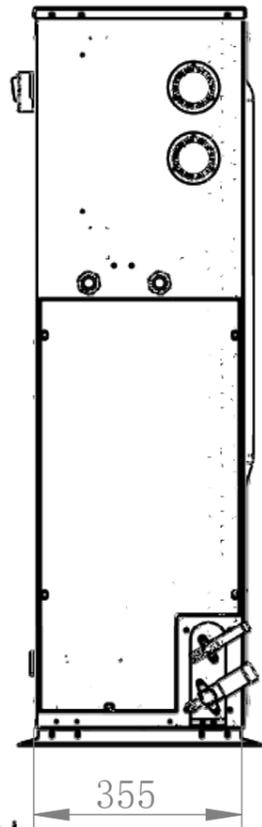

Liquid supply:  $\phi 16$   
Suction line:  $\phi 28$

					KL05MYL-E-YSL			下料尺寸:
								材料:
标记	更改简述	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	数量:
设计		标准化				kg	1:12	
校对		批准						
审核								
工艺		版本号			共张	第张	A3	



							KL05MYI-E-YSL	
							下料尺寸：	
							材料：	
标记	更改简述	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	数量：
设计		标准化				kg	1:12	
校对		批准						
审核								
工艺		版本号			共张	第张	A3	