

FOR APPROVAL

SIGN _____


0006 Rev. 00

Si riserviamo la proprietà

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il diritto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.



22

00 23/11/15 EMISSIONE.


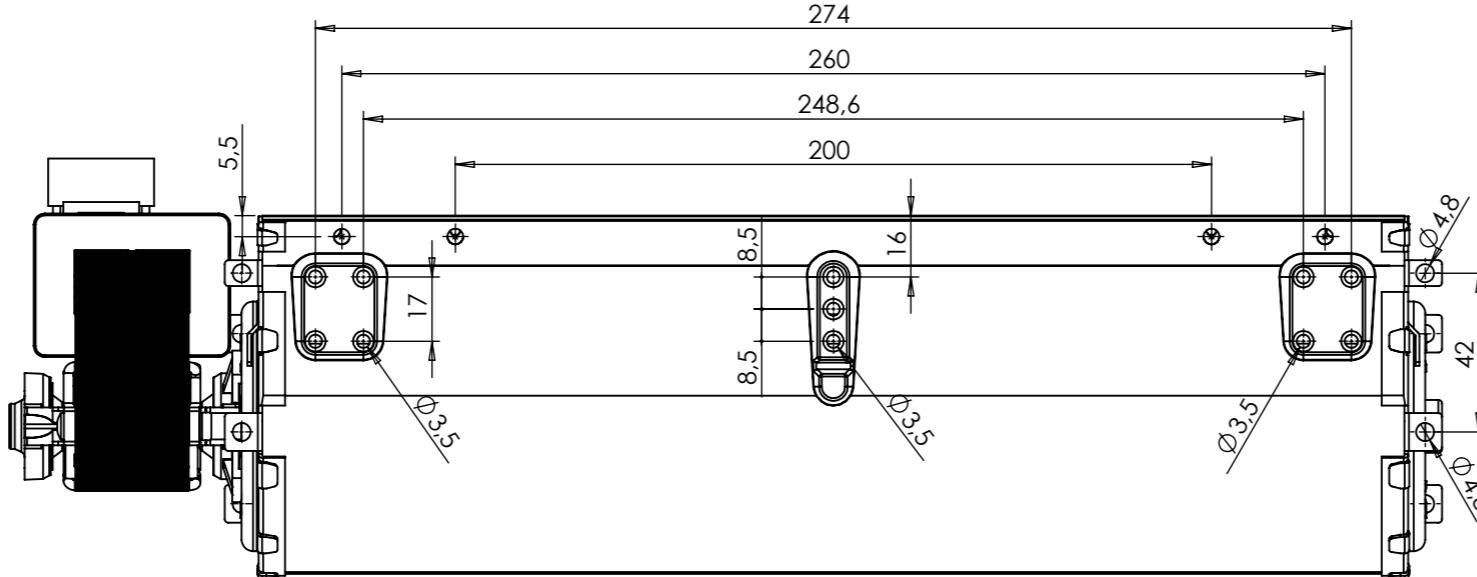


DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ		
"TAS30B-001-00"		
nsione nominale/Rated Voltage	V	230
quenza/Rated Frequency	Hz	50-60
tenza assorbita/Input Power	W	45
asse isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F
ax temp./Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60
di giri a vuoto/Rated speed no load	Rpm	1600
portata a bocca libera/Rated airflow	m ³ /h	260
essione statica/Static pressure	Pa	60
otazione/Rotation (side View)		CCW
nzionamento continuativo/Continuous duty		

Faston di
alimentazione
6,3x0,8

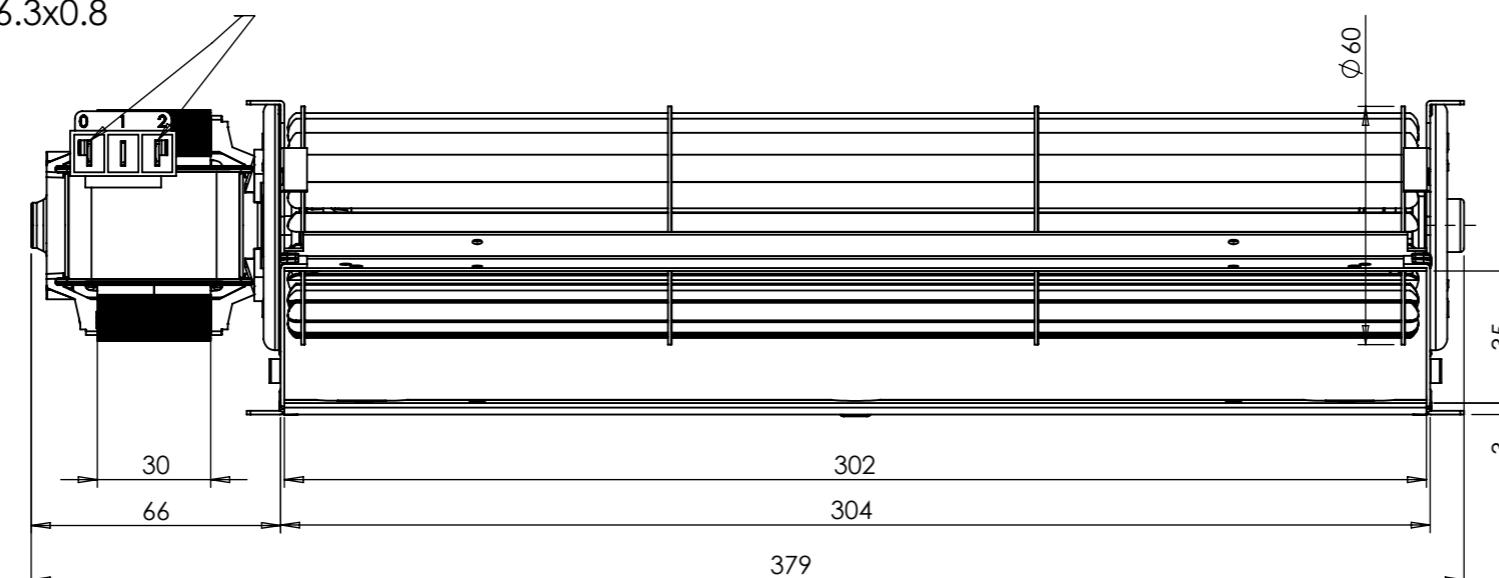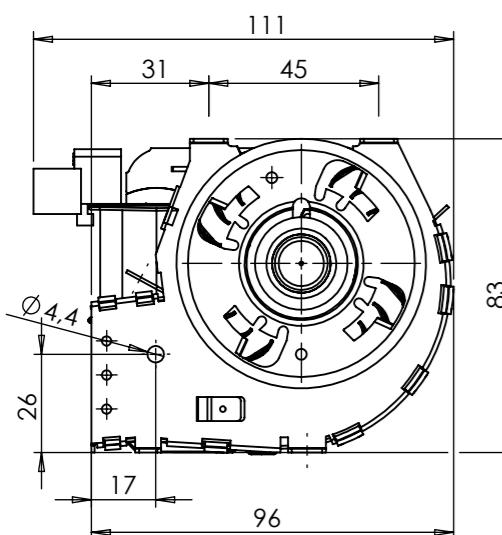

VISTA di "Riferimento"

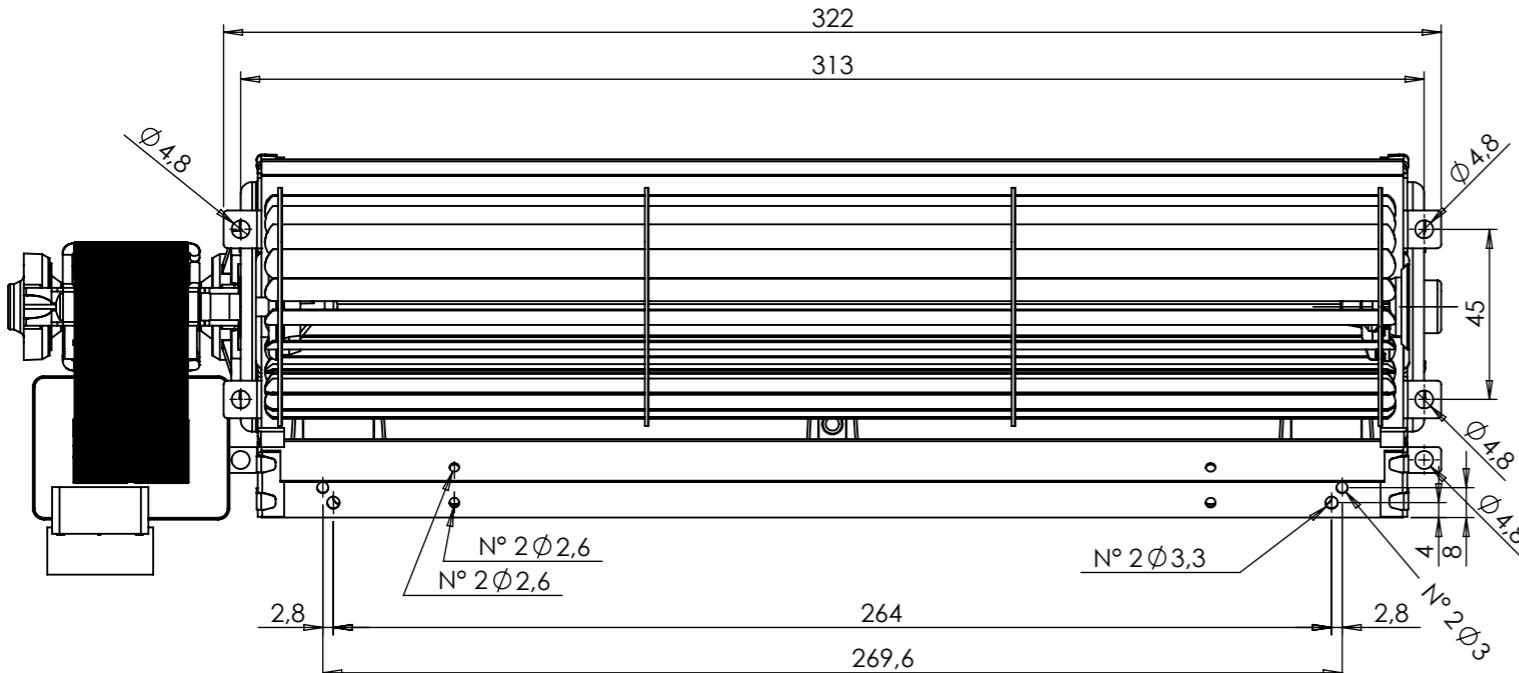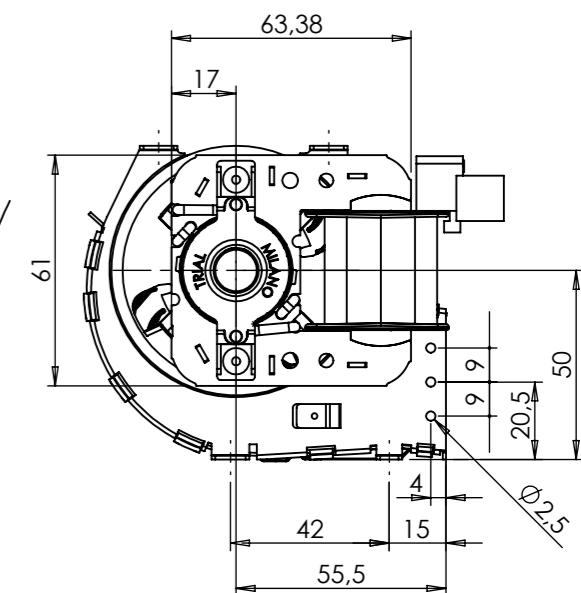

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
TRIAL Srl S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.	Dis. : Rizzi M. Data : 23/11/15 Scala : 1:2 Visto : -
Descrizione: TFA005-S7- 230V50/60HZ	Foglio 1 / 1	 A3
	Codice TAS30B-001	Mod. 00
	Sostituisce il dis.	