

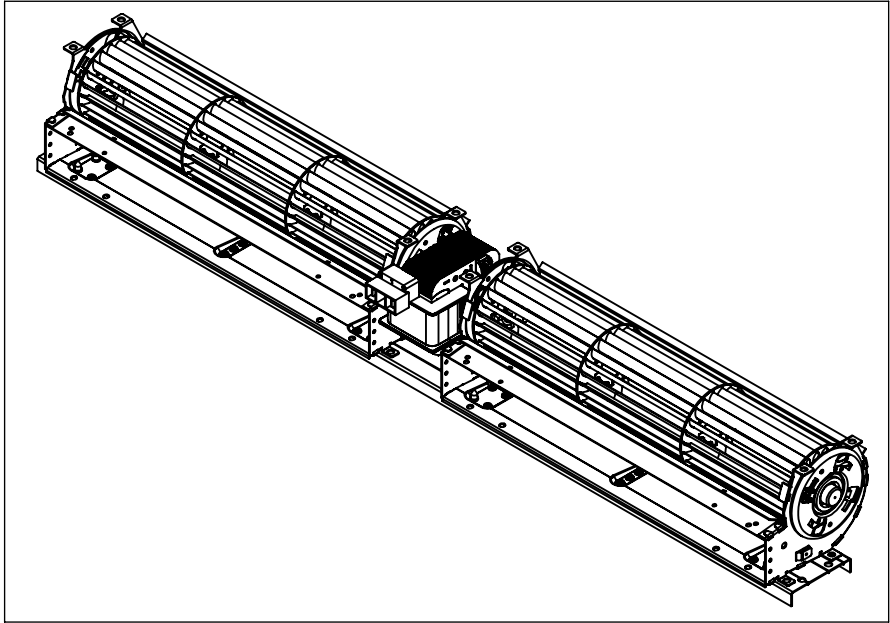
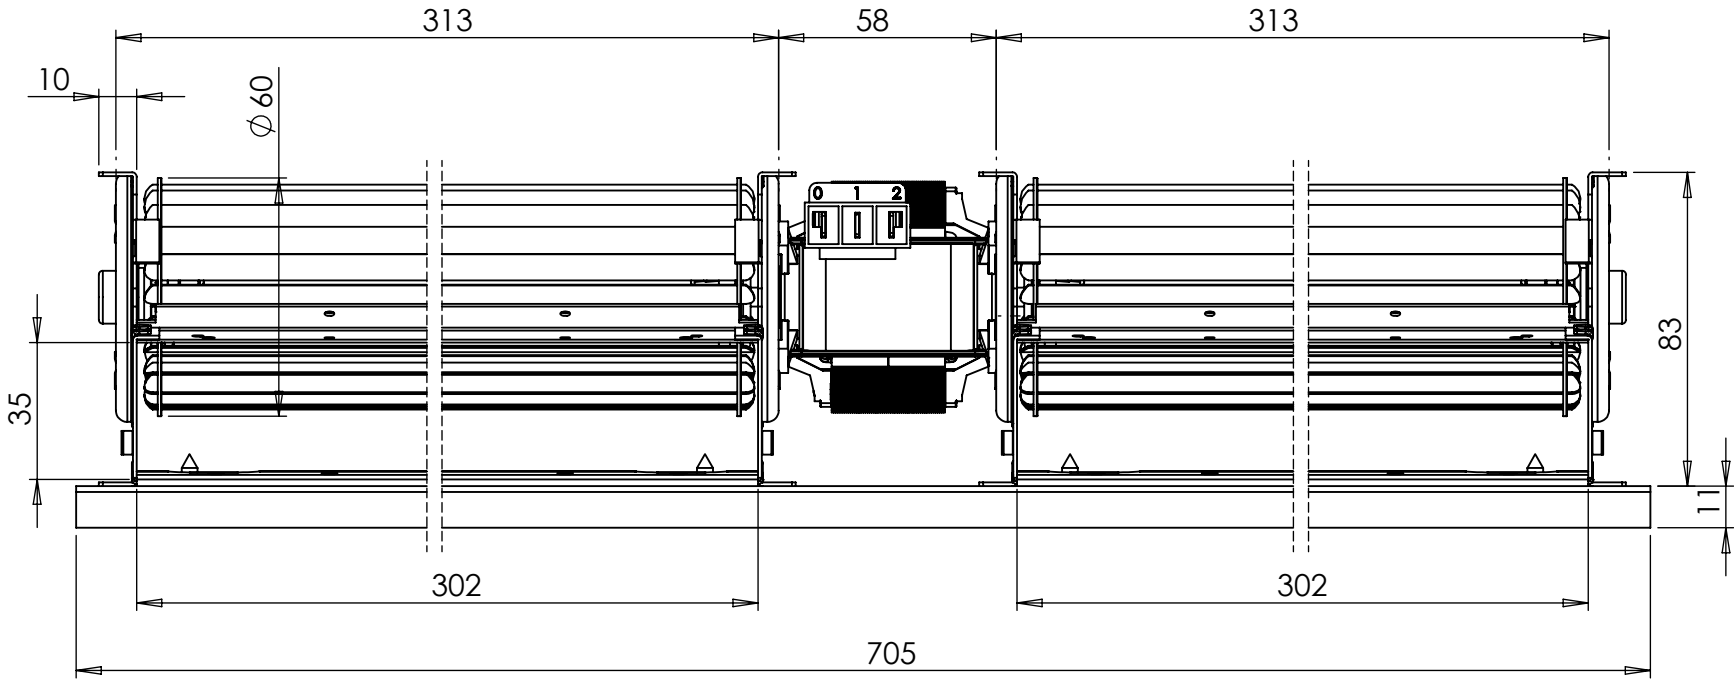


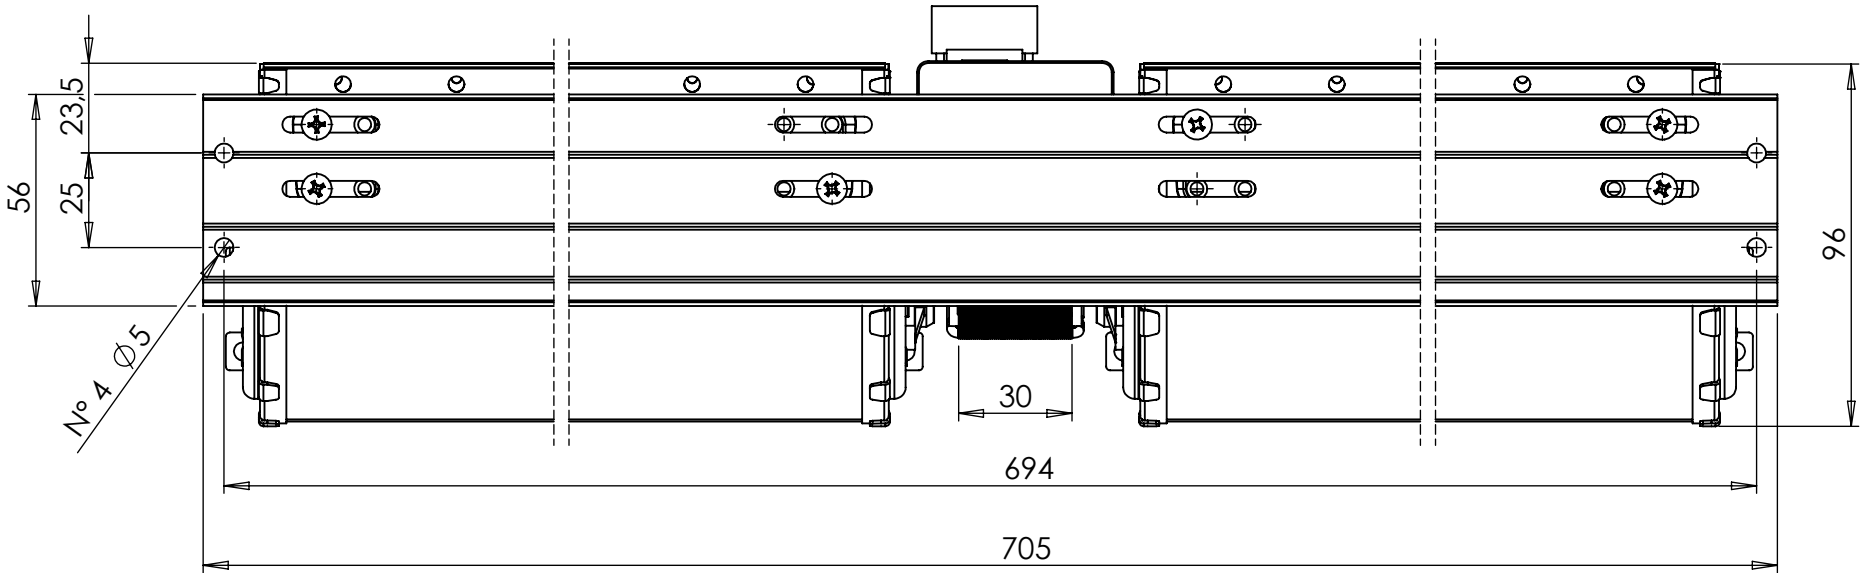

VISTA di "Riferimento"

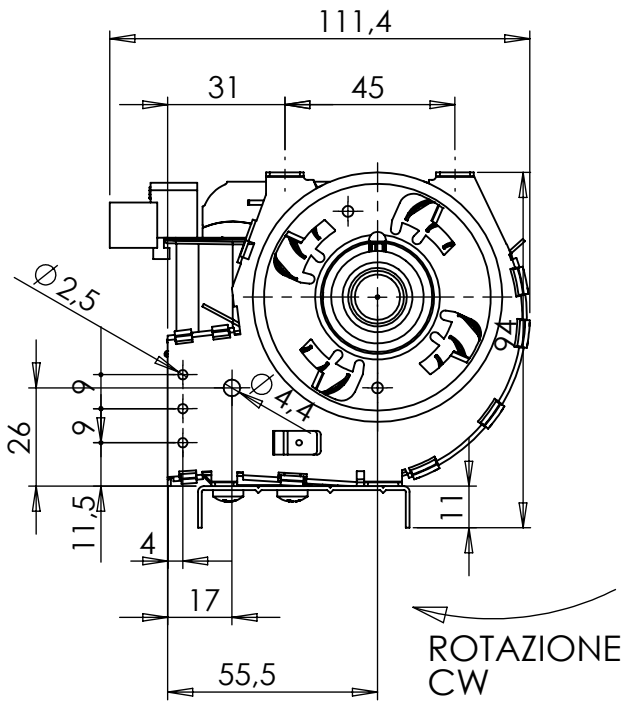

PER APPROVAZIONE

FIRMA _____

DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ "TAD30B-006-00"			Mod.
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60	
Potenza assorbita/Input Power	W	40	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F	
Max temp./Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60	
N° di giri a vuoto/Rated speed no load	Rpm	950	
Portata a bocca libera/Rated airflow	m³/h	330	
Pressione statica/Static pressure	Pa	44	
Rotazione/Rotation (side View)		CW	
Funzionamento continuativo/Continuous duty			

Materiale:

TRIAL Srl

S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3
Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale
Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico
Fax (0039) 0298243291

Peso netto [g]:

Trattamento:

Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.

Dis. : Rizzi M.

Data : 05/05/15

Scala : 1:2

Visto : -

Foglio 1 / 1



Codice

TAD30B-006

Sostituisce il dis.

Mod.

00

Descrizione: TFA005-R5-

230V50/60HZ