



# SISTEMA SCORREVOLE SE 12

## SLIDING SYSTEM SE 12

### SISTEMI SYSTEMS

#### VERSIONI DISPONIBILI

##### AVAILABLE VERSIONS

- MOD. SE 12 W - 1100
- MOD. SE 12 W - 1300
- MOD. SE 12 W - 1500
- MOD. SE 12 W - 1700
- MOD. SE 12 W - 2100
- MOD. SE 12 W - 2500

Sistema scorrevole con guida a parete per porte senza telaio

*Sliding system with wall guide for doors without frame*



**NEW**



Guida a parete per porte senza telaio  
*Wall guide for doors without frame*



Binario in alluminio fornito in 2 parti  
*Aluminium rail supplied in 2 parts*

### SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI

Sistema scorrevole manuale per porte di celle frigorifere di piccole e medie dimensioni (max 120 kg) a temperatura positiva e negativa

- Trave portante in alluminio anodizzato
- Staffe in materiale composito e metallo verniciato in cataforesi
- Guida a parete per porte senza telaio
- Dispositivi di apertura interno ed esterno con maniglie fisse o a leva (opzione)
- Montaggio semplice e Veloce e installazione diretta su pannelli prefabbricati
- Reversibilità dx o sx
- Superficie di semplice e rapida pulizia


### SLIDING DOOR SYSTEM

Sliding system for positive or negative temperature cold rooms suitable for small and medium size manual doors (max kg 120)

- Anodized aluminium rail
- Brackets in reinforced composite material and metal parts with cathaphoresis treatment
- Availability of wall guide for doors without frame
- Inside and outside opening devices with fix or lever handle (optional)
- Easy and quick assembling and directly installation on pre-fabricated panel
- Interchangeable right or left
- Simply and easy-to-clean surfaces

# SISTEMA SCORREVOLE SE 12

## SLIDING SYSTEM SE 12

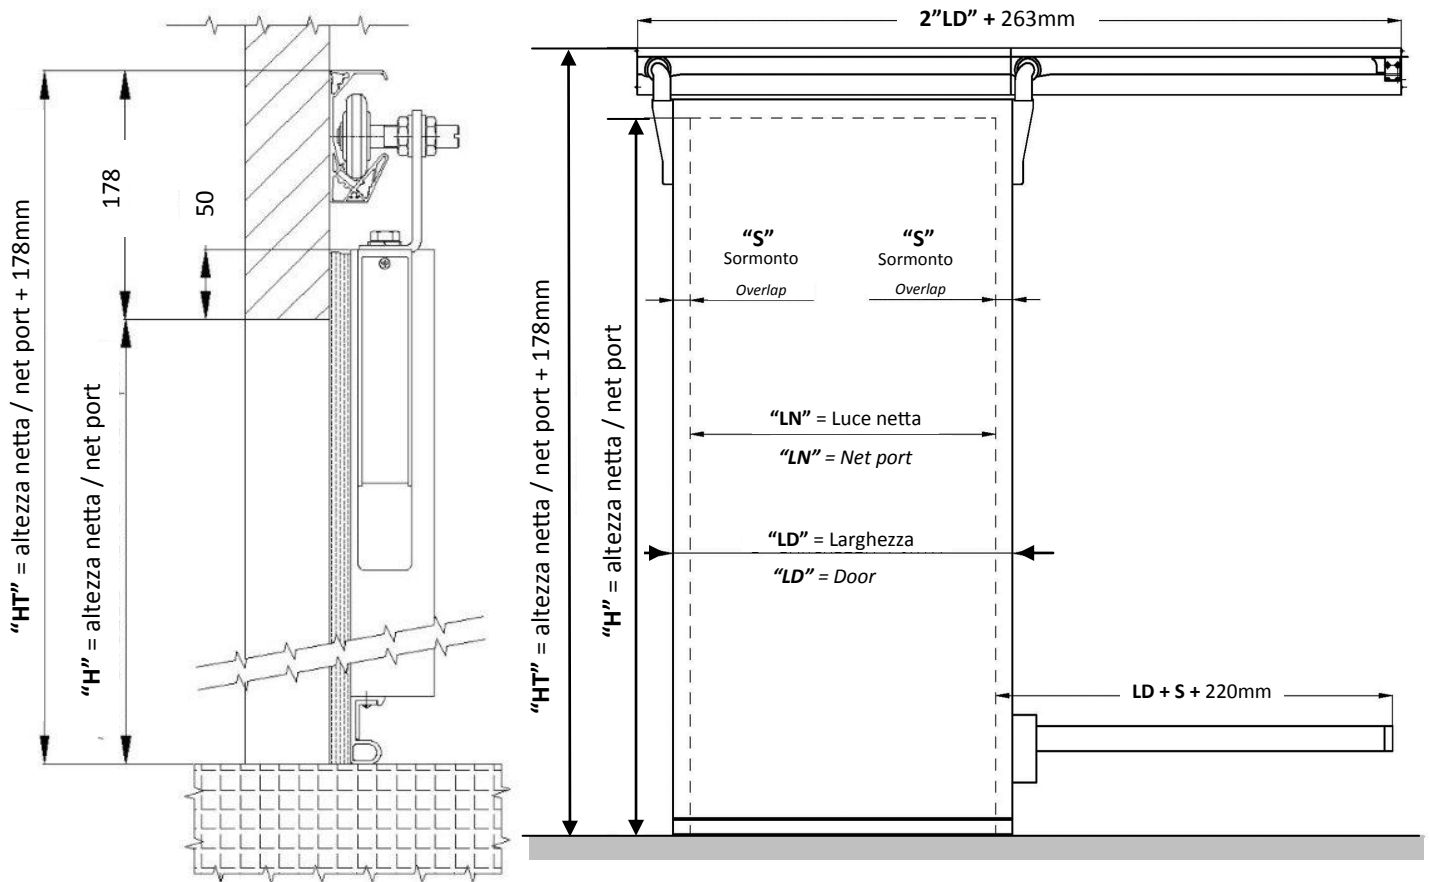

### ACCESSORI

- Dispositivi di apertura fissi o a leva
- Serratura Mod. 9500 o 9500HP
- Serratura Mod. 9700 o 9700HP

### ACCESSORIES

- Fixed or lever opening devices
- Lock Mod. 9500 or 9500HP
- Lock Mod. 9700 or 9700HP

### DATI TECNICI

- Trave superiore in pezzi separati con possibilità di rendere il sistema destro o sinistro
- Sistema antiscarrucolamento
- Sollevamento porta 12 mm
- Allontanamento porta 10 mm
- Guida a parete snodata
- Regolazione tenuta su asse verticale ed orizzontale

### TECHNICAL DATA

- Upper rail supplied in detached pieces with possibility to set up right or left opening direction
- Anti-derailment system
- Door Lifting 12 mm
- Door detachment 10 mm
- Articulated wall roll-guide
- Vertical and horizontal door leaf adjustment