

תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230Vac, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, במערכת 2-P עם ברז קירור/חימום דרך קליקסון.

תיאור כללי

תרמוסטט חדר להתקנה עה"ט ליח' מפוח-נחשון (F.C.U), מתח עבודה 230Vac, ברז מים קרים/חמים מחובר דרך קליקסון, 3 מהירויות, מעבר אוטומטי מקירור לחימום לפי דרישה, דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת לוגיקת פעולת הברז.




תכונות

להתקנה על הטיח
דיוק במדידת טמפרטורה
3 מהירויות מפוח
נורית פעולה

נתונים טכניים

230Vac / ~50Hz	מתח עבודה
10°C±30°C	תחום טמפרטורה
חימום 0.5A, קירור 0.5A, מפוח 3 מהירויות 2.6A	זרם עבודה ב-230Vac
±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
NTC	סוג רגש טמפרטורה
ON/OFF, מהירויות I/II/III, כפתור כיוון טמפ'	מפסקים/לחצנים
נורית פעולה ירוקה (ON)	נוריות סימון

מידות

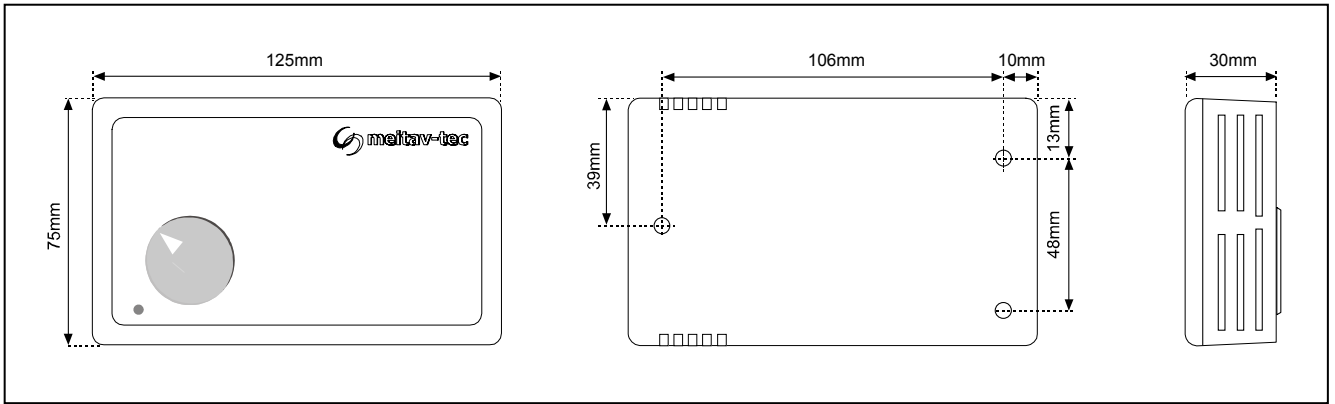

סכימת חיבורים

