

**תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230Vac, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, Start/Stop, דרגה 1 קירור/חימום, דרוש קליקסון.**

**תיאור כללי**



תרמוסטט חדר להתקנה עה"ט ליח' מפוח-נחשון (F.C.U) מתח עבודה 230Vac, Start/Stop – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל, יציאת קירור/חימום לברז חשמלי דרך קליקסון, 3 מהירויות, ללא בורר חימום/קירור. דרוש אקווסטט (קליקסון) לקביעת חימום/קירור. מתאים למערכת 2-P הכוללת ברז מים קרים/חמים.


**תכונות**

להתקנה על הטיח Start/Stop דיוק במדידת טמפרטורה 3 מהירויות מפוח נורית פעולה

**נתונים טכניים**

230Vac / ~50Hz	מתח עבודה
10°C±30°C	תחום טמפרטורה
חימום 0.5A, קירור 0.5A, מפוח 3 מהירויות 2.6A	זרם עבודה ב-230Vac
חימום/קירור ±0.6°C	דיוק/דיוק טמפרטורה
NTC	סוג רגש טמפרטורה
Start/Stop, מהירויות I/II/III, כפתור כיוון טמפרטורה	מפסקים/לחצנים
נורית פעולה ירוקה (ON)	נוריות סימון

מידות

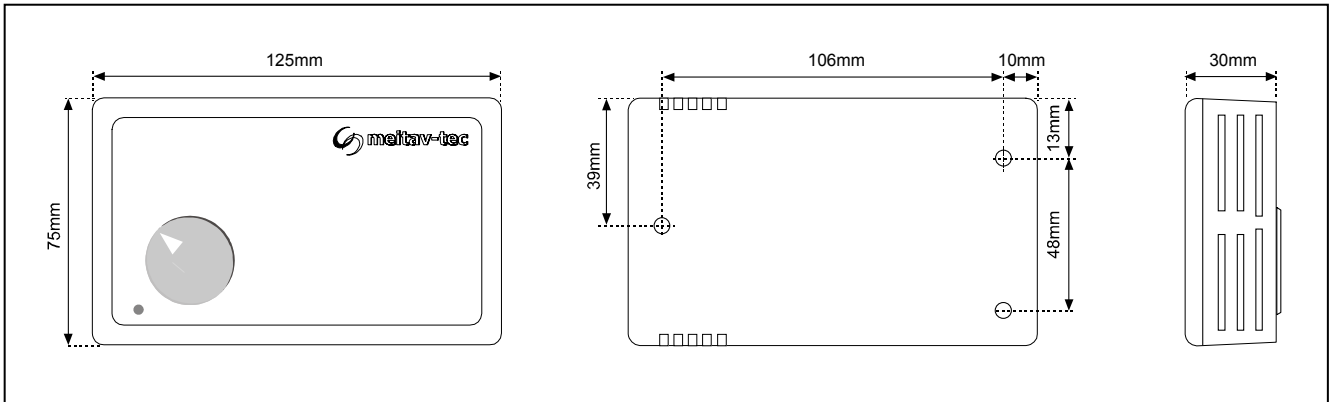

סכימת חיבורים

