

MC322

פיקוד אוניברסאלי למזגן בעל וסת אלקטרוני עם שלט רחוק



תאור כללי

- תואם לכל סוגי המזגנים העיליים בעלי מנוע מאייד עם וסת עד 3 כ"ס
- להתקנה בתוך המזגן
- מתח עבודה 230 VAC
- פותח במיוחד עבור השוק הישראלי כולל כל ההגנות - ייחודי

הגנות

- לחץ נמוך בקירור
- לחץ נמוך בחימום (DEICER)
- לחץ גבוה בחימום
- פיוז הגנה
- השהיית מדחס בת 3 דקות


תכונות הפיקוד

- AUTO-RESTART - חזרה לפעולה אחרונה לאחר הפסקת חשמל
- טיימר הדלקה/כיבוי (קוצב זמן)
- עיצוב שלט מתקדם
- שני רגשים (אוויר חוזר וסוללת מאייד)
- פאנל תצוגה בהפעלה ידנית
- התקנה קלה ביותר
- AUTO FAN בחימום - מניעת משב רוח קרה בתחילת פעולת החימום והפסקות תרמוסטטיות - ייחודי

נתונים טכניים

מתח	230 VAC
נורות חיווי	פעולה, השהיה, מדחס
אורך כבל עינית תצוגה	1.5 מ'
אורך רגשים	1 מ'
התנגדות רגשים	10 קילו אום
מתח שנאי	13.5 VAC
קונטקטור עבודה	30A עד 3 כ"ס אין צורך בקונטקטור חיצוני
מנוע מניפה	12.0 VDC
פיוז הגנה	3.5A

חלקי הפיקוד

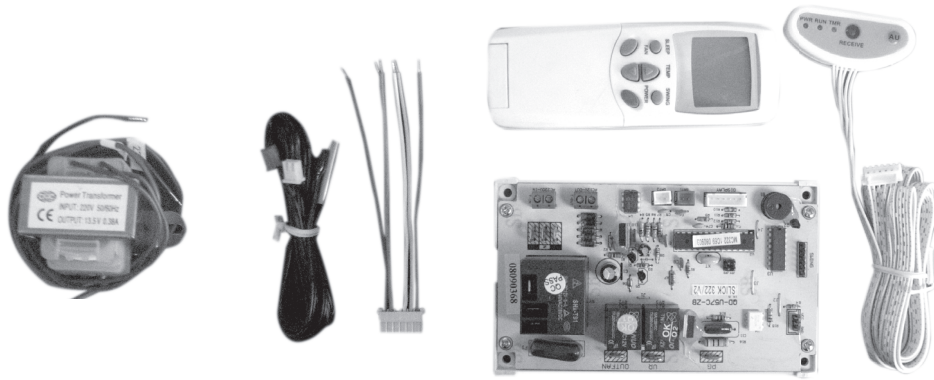

- לוח בקרה והפעלה ידנית
- רגש אויר חוזר
- לוח אלקטרוני (הפיקוד)
- רגש סוללה
- מתאם עבור מנוע מניפה
- סט נעלי כבל
- שלט רחוק
- שנאי מתח
- פלטת הגנה אחורית

תכונות השלט

- שליטה על הטמפרטורה הרצויה
- מעבר בין מצבי עבודה (קירור, חימום, אוורור, ייבוש, מצב אוטומטי)
- שינוי מהירויות מאוורר
- מצב לילה
- הפעלת והפסקת מנוע מניפה
- הפעלת והפסקת טיימר



שרטוט התקנה

תרשים חשמלי לפיקוד בעל מנוע מאייד עם ווסת MC322

