


מפרט טכני עבור יחידת העיבוי הטרופית דגם : UNEK6217GK חברת : Embraco

מק"ט: 25007

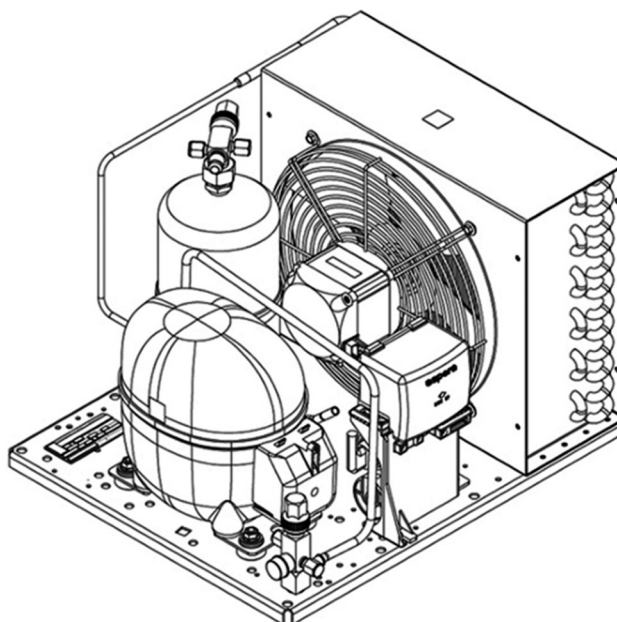

1. מפרט טכני וחשמלי (Technical & Electrical Data)

נתון טכני	פרמטר
Embraco (Aspera)	יצרן / מותג
NEK6217GK	דגם המדחס ביחידה
R404A / R507 (מתאים גם ל R452A החדש)	סוג קרר (גז)
טמפרטורה בינונית וגבוהה – (M/HBP) מקררי פלוס אפליקציה / יישום	
חד-פאזי, 220-240 V ~ 50Hz	מתח הזנה
CSR (מומנט התנעה גבוה מאוד HST)	סוג מנוע המדחס
5.55 A	זרם עבודה מקסימלי (RLA)
21.5 A	זרם רוטור נעול (LRA)
סינתטי מסוג POE 22, נפח 350 סמ"ק	סוג שמן ונפח

2. מפרט מכני ומידות (Mechanical Data & Accessories)



- נפח רסיבר - 2.3 ליטר.
- ברזי שירות: כולל ברזי שירות בהברגה (Flare) בקו היניקה ובקו הנוזל.
- קוטר חיבורי צנרת: יניקה: 1/2" | דחיסה/נוזל: 3/8".
- מידות פיזיות: אורך: 471 מ"מ | רוחב: 395 מ"מ | גובה: 324 מ"מ.
- משקל כולל 28.5 ק"ג.
- נתוני מאוורר מעבה: הספק מנוע 34W כנף בקוטר 275 מ"מ, ספיקת אוויר 640 מ"ק/שעה.
- מפלס רעש : 40 dB (A) (במרחק 10 מ')

3. טבלת ביצועים ותפוקת קירור) טמפרטורת סביבה טרופית

PERFORMANCE CURVE				Ambient Temperature 32°C
Evaporating Temperature °C	Cooling Capacity W	Efficiency W/W	Consumo de Potencia W	
-20	878	1.43	616	
-15	1070	1.60	668	
-5	1495	1.89	792	
0	1727	2.00	864	
5	1972	2.09	943	
10	2228	2.17	1029	
Test Condition: Subcooling 3 K, Return Gas 32 °C.				


PERFORMANCE CURVE				Ambient Temperature 43°C
Evaporating Temperature °C	Cooling Capacity W	Efficiency W/W	Consumo de Potencia W	
-20	735	1.13	648	
-15	880	1.24	710	
-5	1212	1.42	854	
0	1398	1.49	936	
5	1597	1.56	1025	
Test Condition: Subcooling 3 K, Return Gas 32 °C.				

4. מידות :

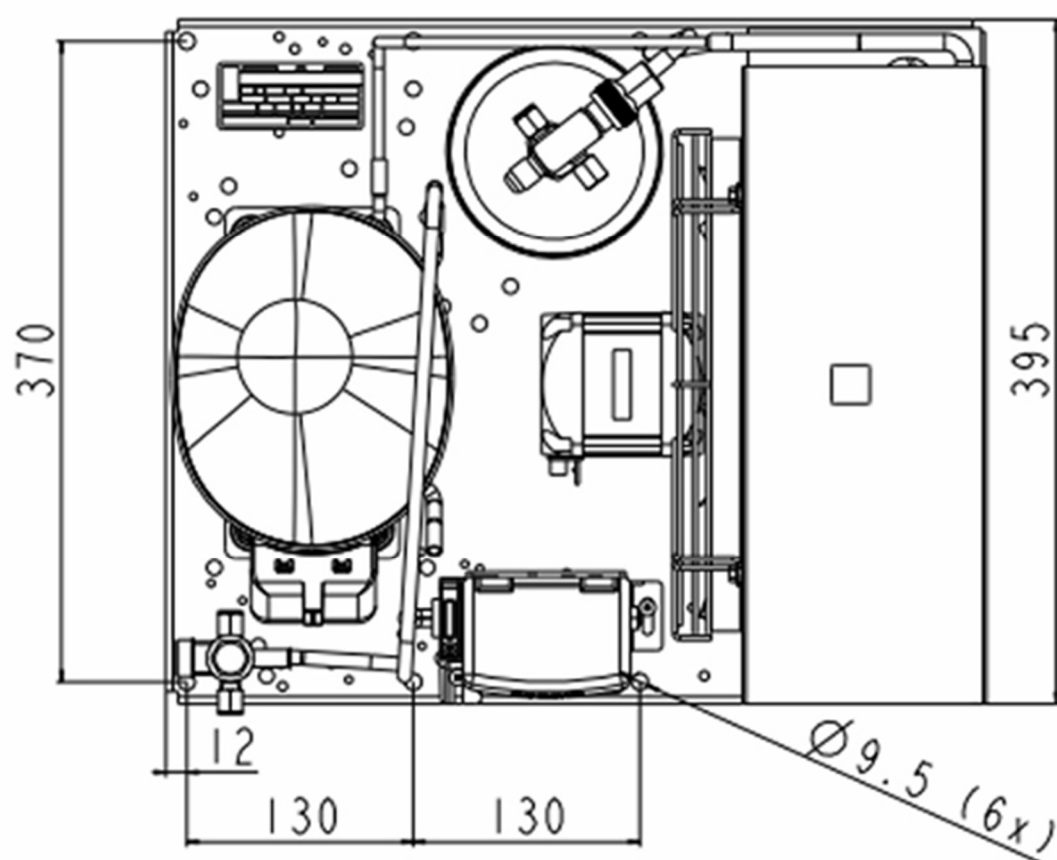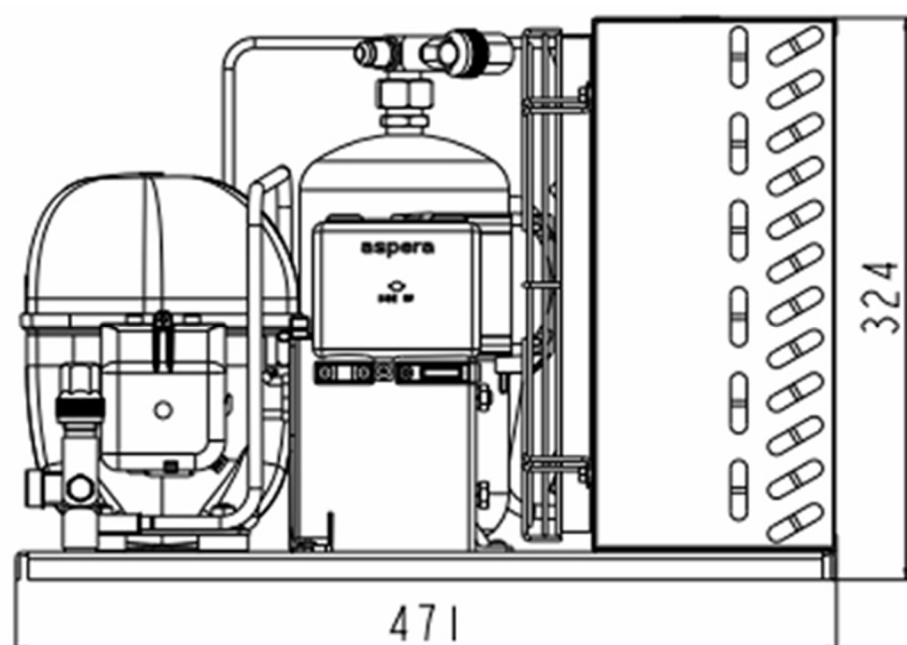

5. מעטפת ביצועים :

ENVELOPE

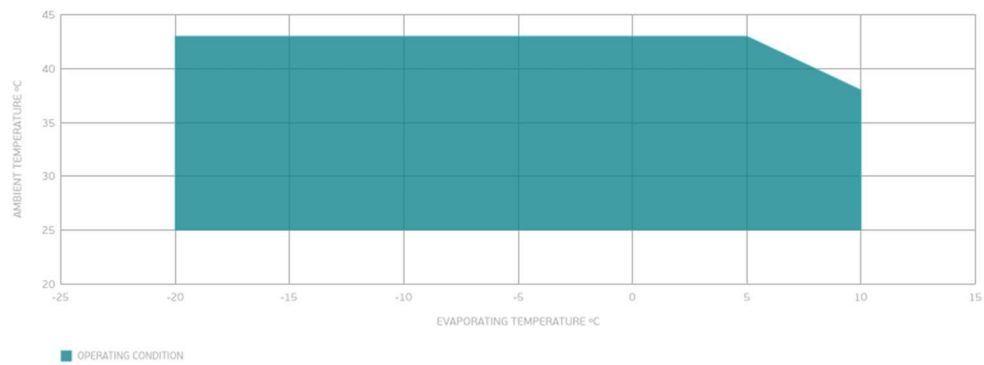

6. סכמת חשמל :

