




חברת carrier ערכה בדיקה קפדנית של 17 תחליפי גז ומצאה שהקרר R438A נבחר כקרר היחיד והמומלץ כתחליף לגז R-22



להלן השלבים להסבת מערכת קירור/מיזוג מקרר R22 לקרר R438A:

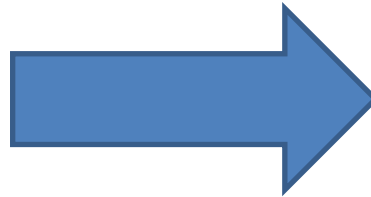

הוצאת הקרר הישן על ידי מכונת מיחזור לתוך מיכל רב פעמי

*יש לבדוק לפני הוצאת הקרר זרמים ולחצים, כדי לבצע השוואה לאחר הכנסת הקרר החדש



2



החלפת המייבש הישן



3

התקנת מייבש חדש



4



חיבור משאבת וואקום למערכת



5

מילוי קרר R438A בפאזת נוזל

*יש להפוך הבלון

*יש למלא אותה כמות גז כמו במערכת הקודמת