


PRESSIONE DI COLLAUDO	200 bar
PRESSIONE DI ESERCIZIO P2	60bar
PORTATA IN EROGAZIONE Q1	50 mc/h

ORIENTAMENTO INIETTORE DX

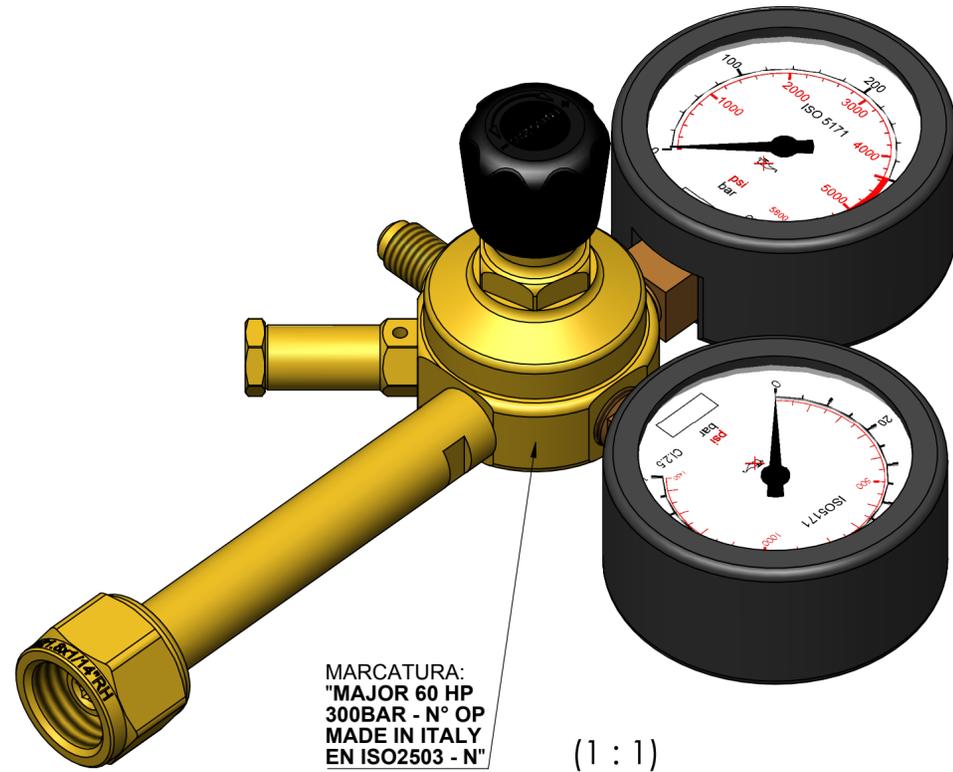


MARCATURA:
"MAJOR 60 HP
300BAR - N° OP
MADE IN ITALY
EN ISO2503 - N"

(1 : 1)

MONTARE LA SPINA DI REGOLAZIONE
R4328011 (COD. N°19) CON GRASSO
ALIMENTARE BIANCO COD. A5119904

INGRASSARE LEGGERMENTE
GLI OR B5010002(COD. N°15)
E B5110011 (COD. N°13)
RISPETTIVAMENTE SU
R4228002 (COD. N°16) E
D5038051 (COD. N°14)
CON GRASSO KLUBERSINT
AR34-402 COD.A5119903

A-A
(1 : 1)

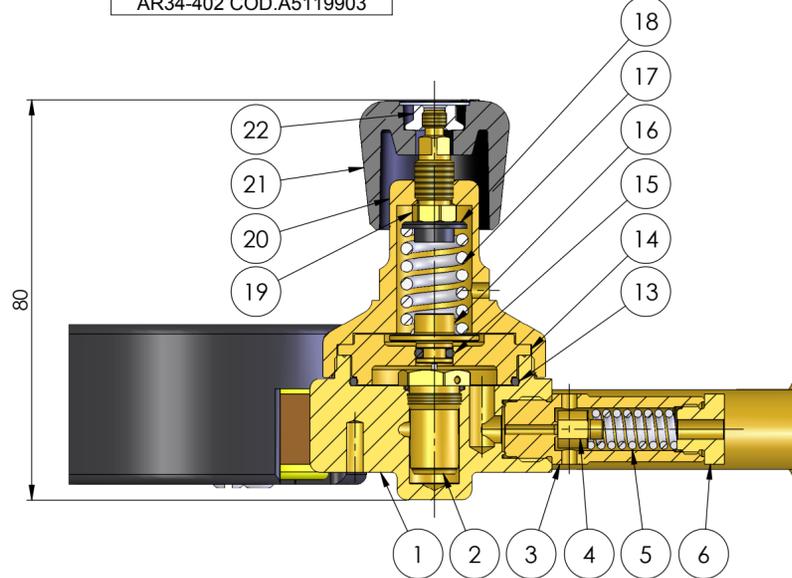

LE 3 GUARNIZIONI N°7 (COD. D0943002) SONO
MESSE RISPETTIVAMENTE TRA IL CORPO R0328420
(COMP. N°1) E INIETTORE R9028083 (COMP. N°8)
E MANOMETRI Q6030500 E Q6170500 (COD.24 E25).

