

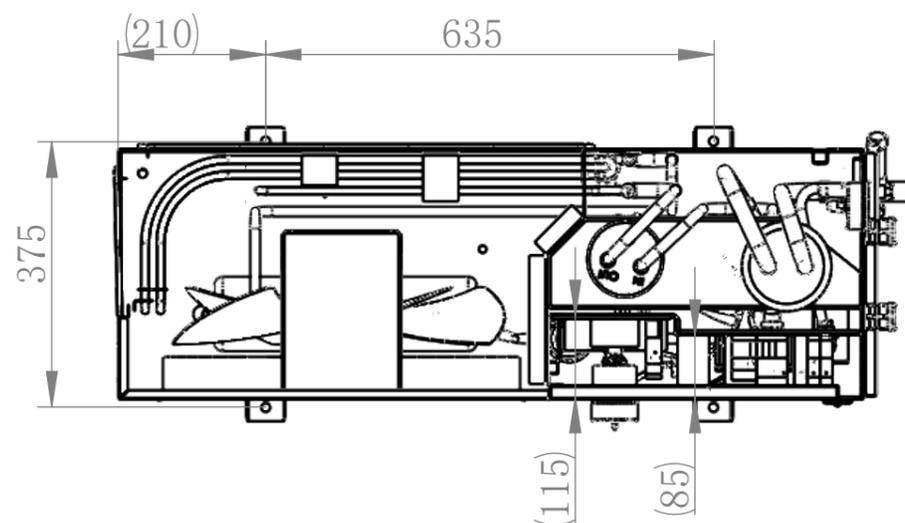
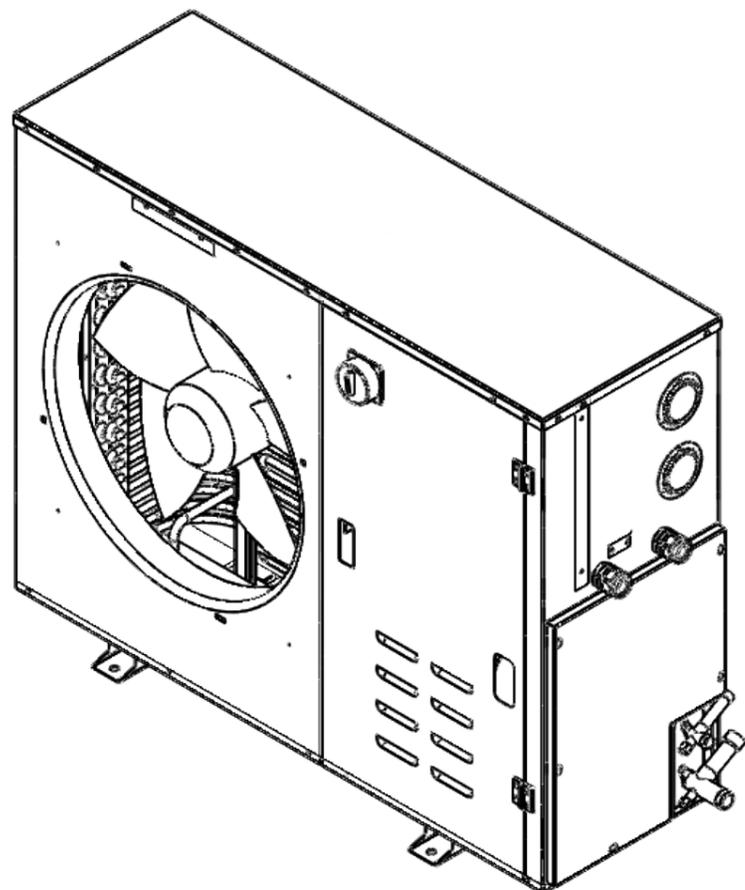
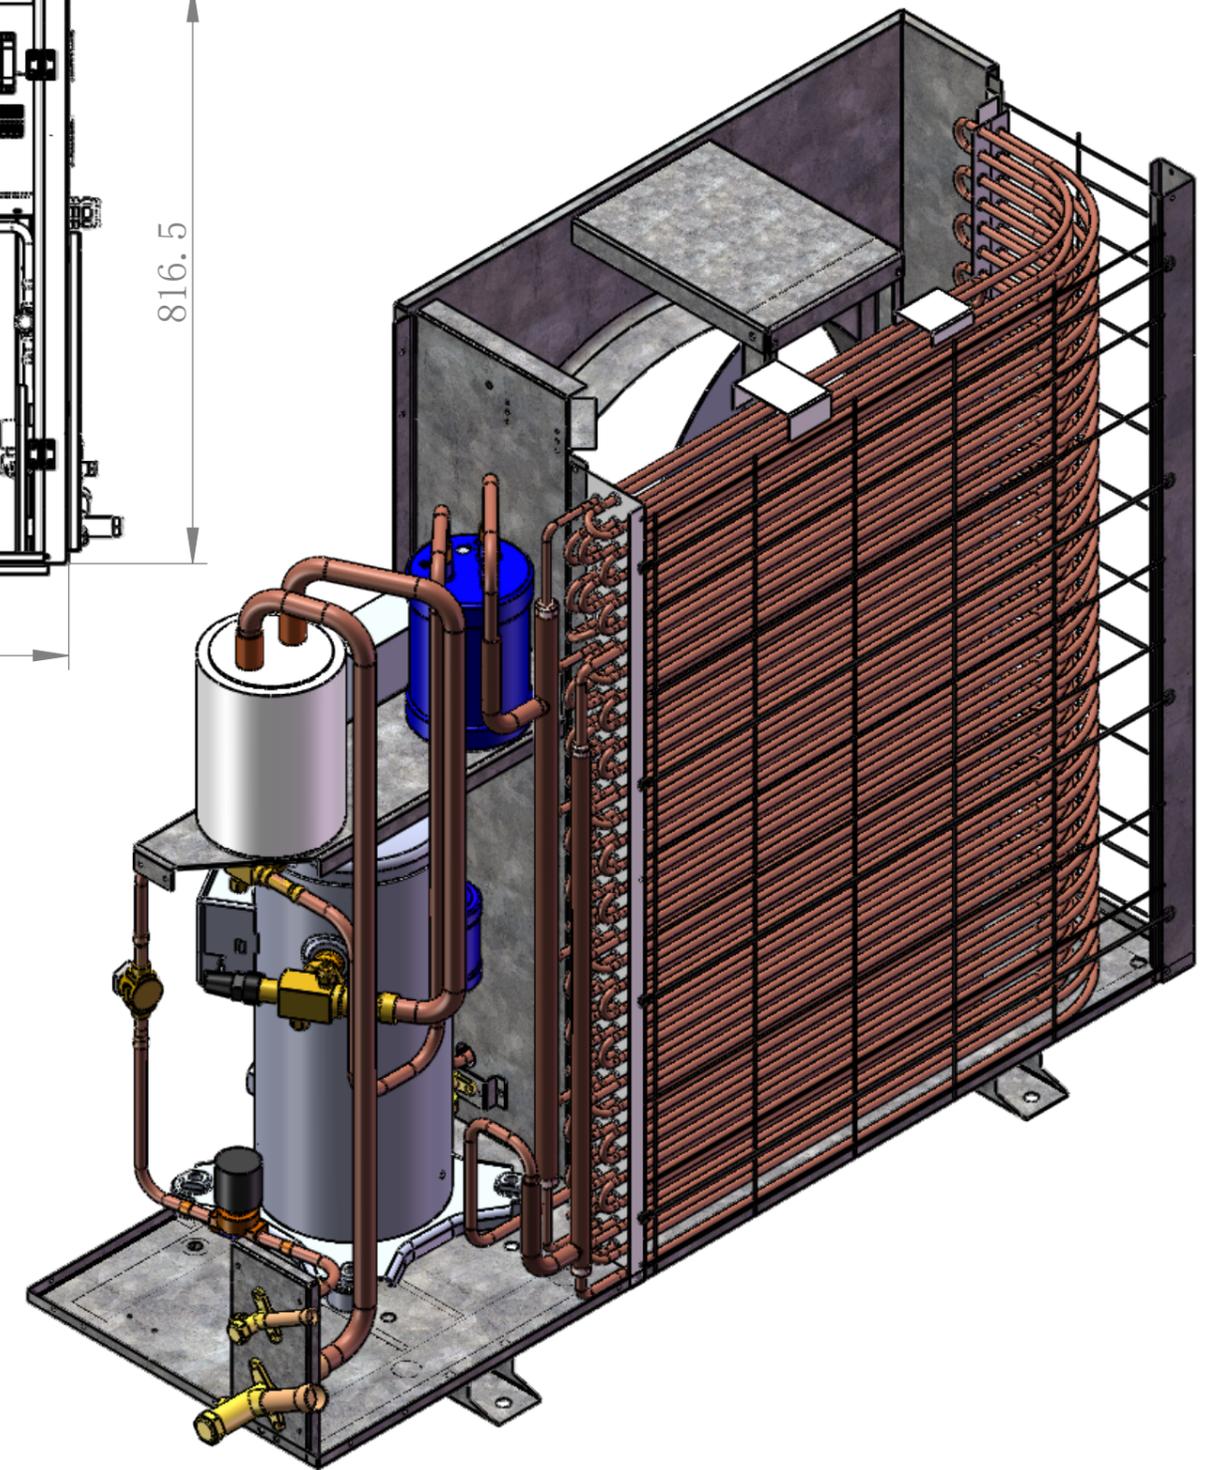
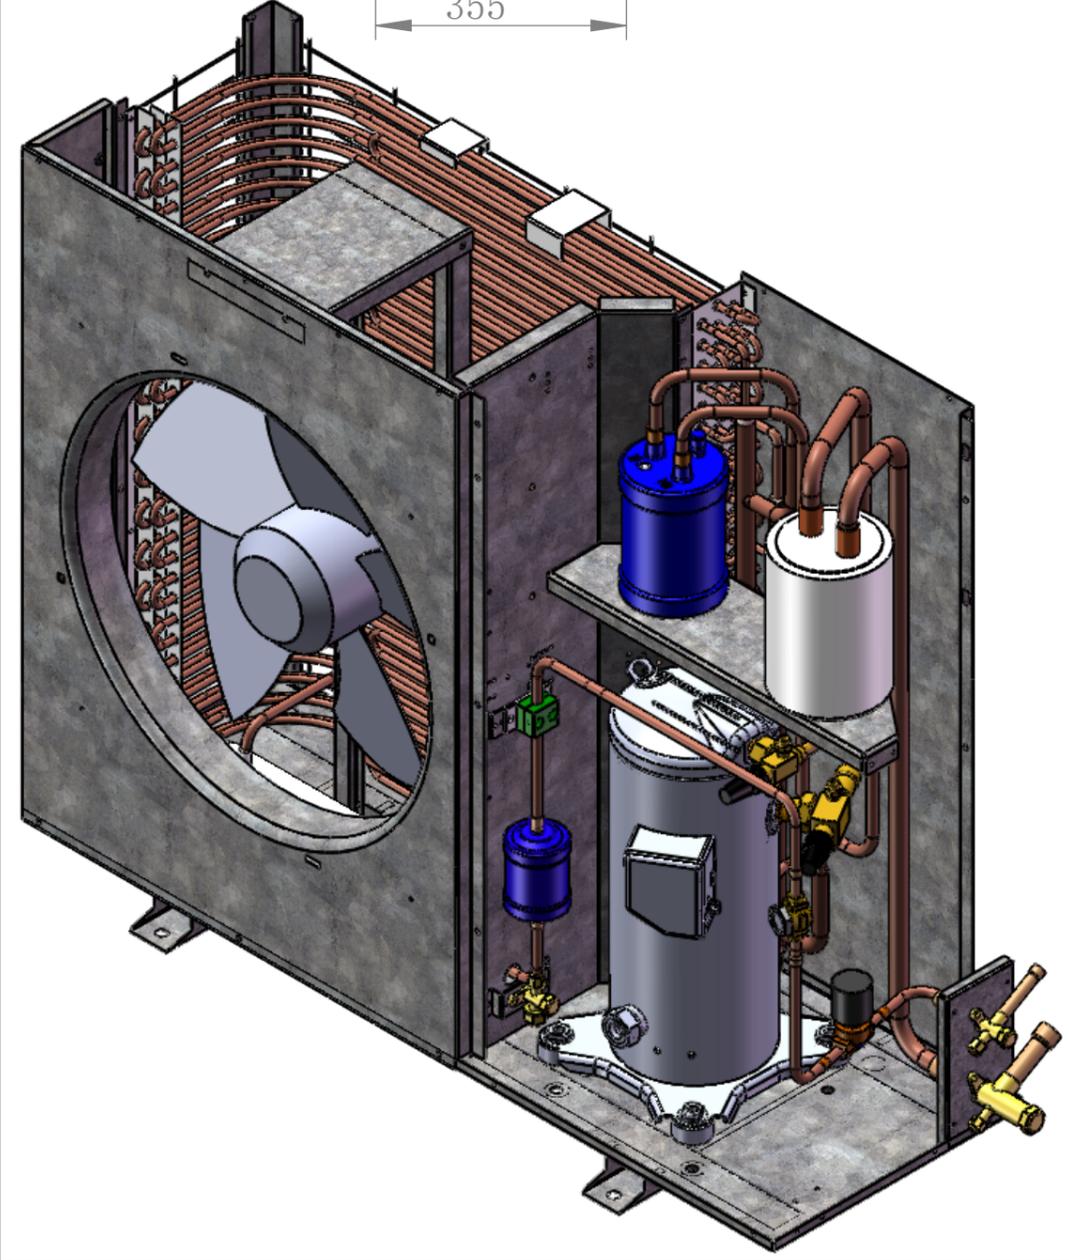
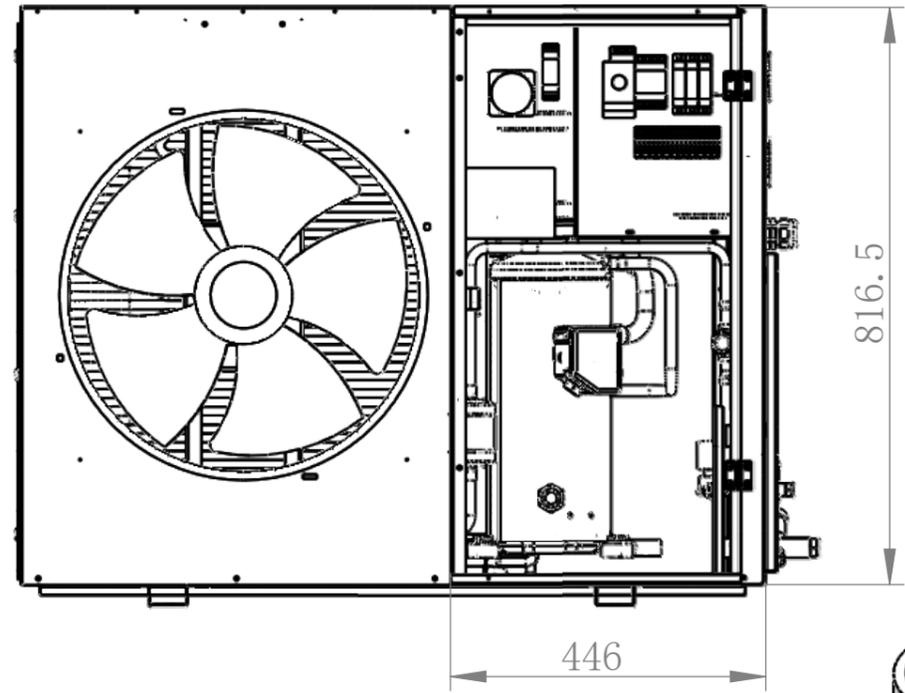


When welding the sight glass on the liquid supply pipe, note: Ensure it can be viewed normally with the door closed.

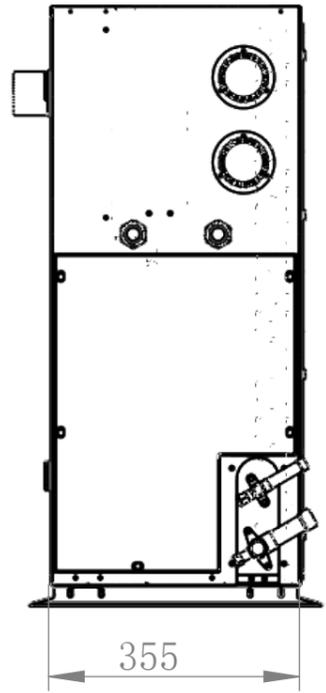

Liquid supply: $\phi 12$
Suction line: $\phi 22$

					KL03MYI-E-YSL			下料尺寸:
								材料:
标记	更改简述	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	数量:
设计		标准化				kg	1:10	
校对		批准						
审核								
工艺		版本号			共张	第张	A3	



							002012111	
							下料尺寸：	
							材料：	
标记	更改简述	更改文件号	签名	年月日	KL03MYI-E-YSL		数量：	1
设计		标准化			阶段标记	重量	比例	
校对		批准				kg	1:7	
审核					共张第张		A3	
工艺		版本号						

